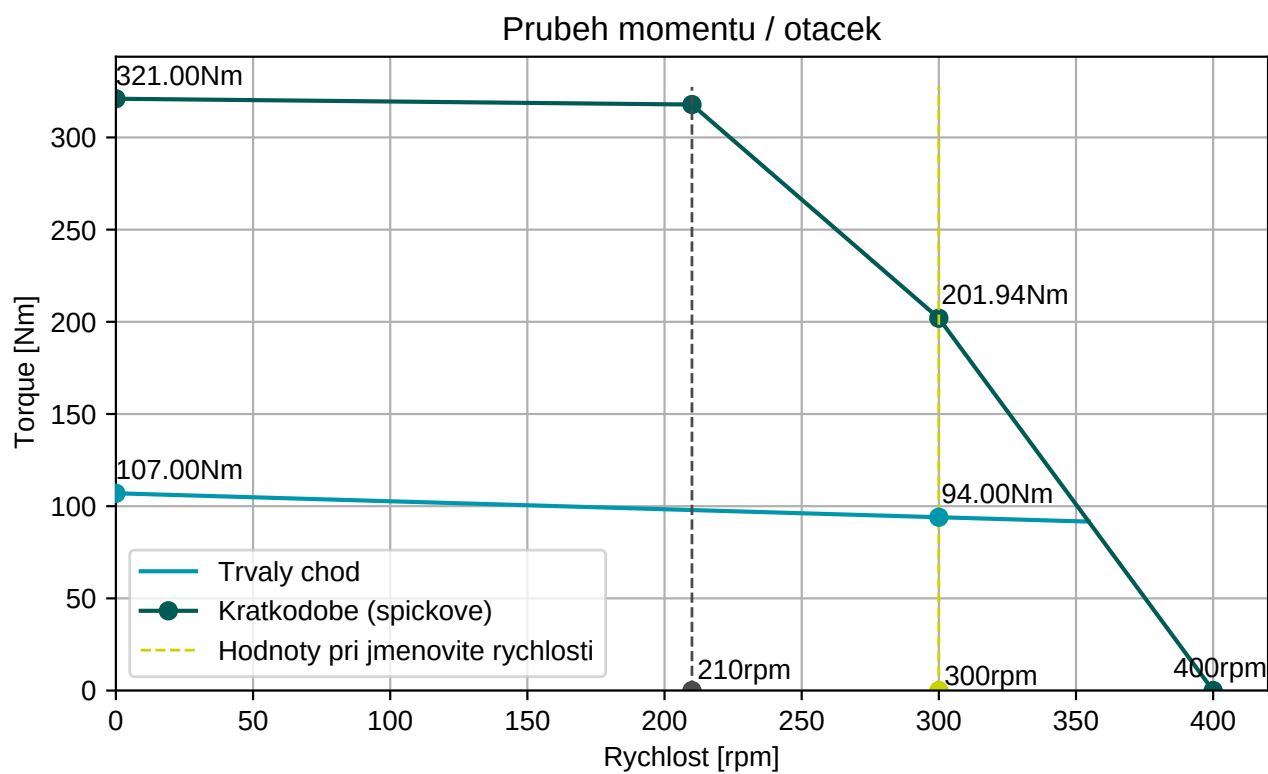


Technické data (vin. 1138)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	330 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.96 ms
Jmenovité napětí	280 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	3.0 kW	Setrvačnost rotoru	300 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	300 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	94.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	7.21 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	321 Nm	Hmotnost motoru	15.8 kg
Špičkový proud	28.4 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	107 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	7.9 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	400 rpm		
EMF konstanta ±10%	816 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	13.5 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	13.0 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	4.81 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.37 Ω		
Induktance rotujícího pole	16.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

