


Technické data (vin. 1322)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.12 ms
Jmenovité napětí	62 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	58 min
Jmenovitý výkon	1.1 kW	Setrvačnost rotoru	545 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	102.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	14.05 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	315 Nm	Hmotnost motoru	12.4 kg
Špičkový proud	59.4 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	105 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	14 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	480 rpm		
EMF konstanta ±10%	455 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	7.526 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	7.260 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	9.69 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.675 Ω		
Induktance rotujícího pole	6.54 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

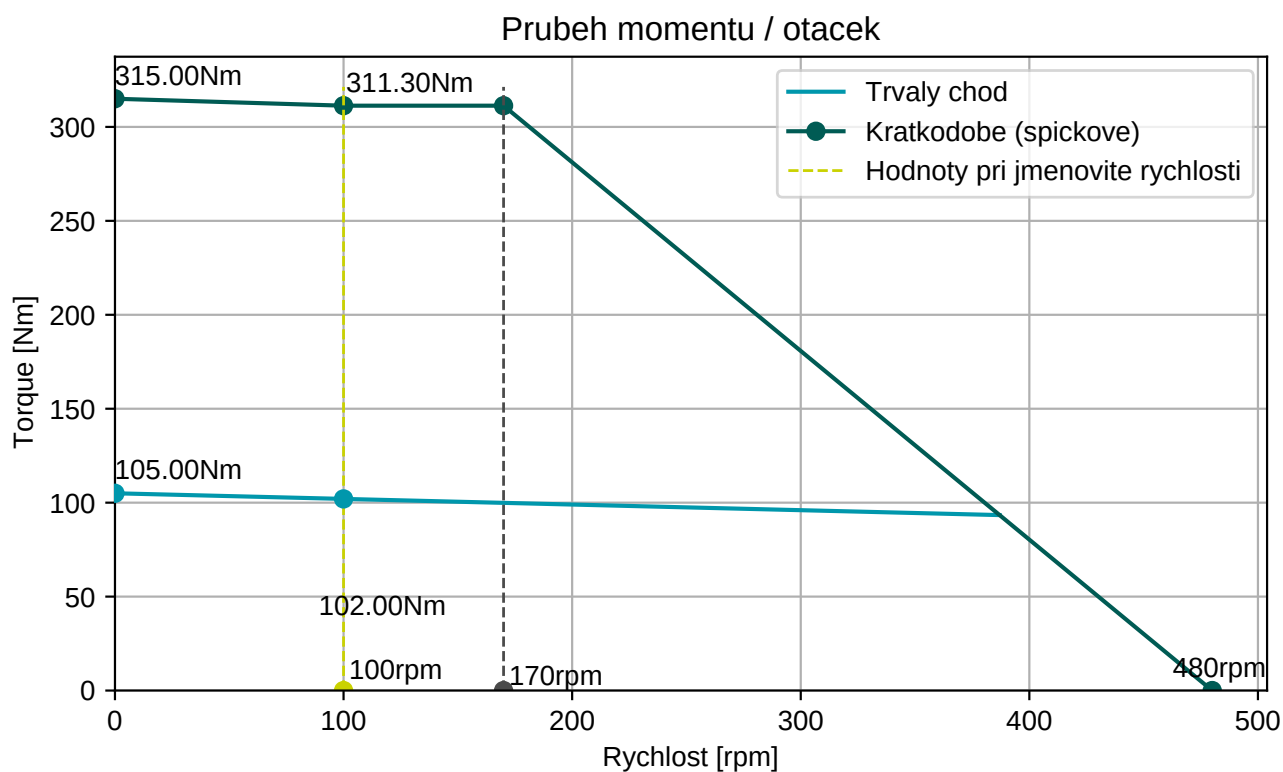

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

