


Technické data (vin. 1323)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	116 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	69 min
Jmenovitý výkon	2.0 kW	Setrvačnost rotoru	1090 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	189.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	13.01 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	600 Nm	Hmotnost motoru	21.3 kg
Špičkový proud	56.6 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	200 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	13.3 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	240 rpm		
EMF konstanta ±10%	910 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	15.051 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	14.527 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	13.27 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.987 Ω		
Induktance rotujícího pole	13.1 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

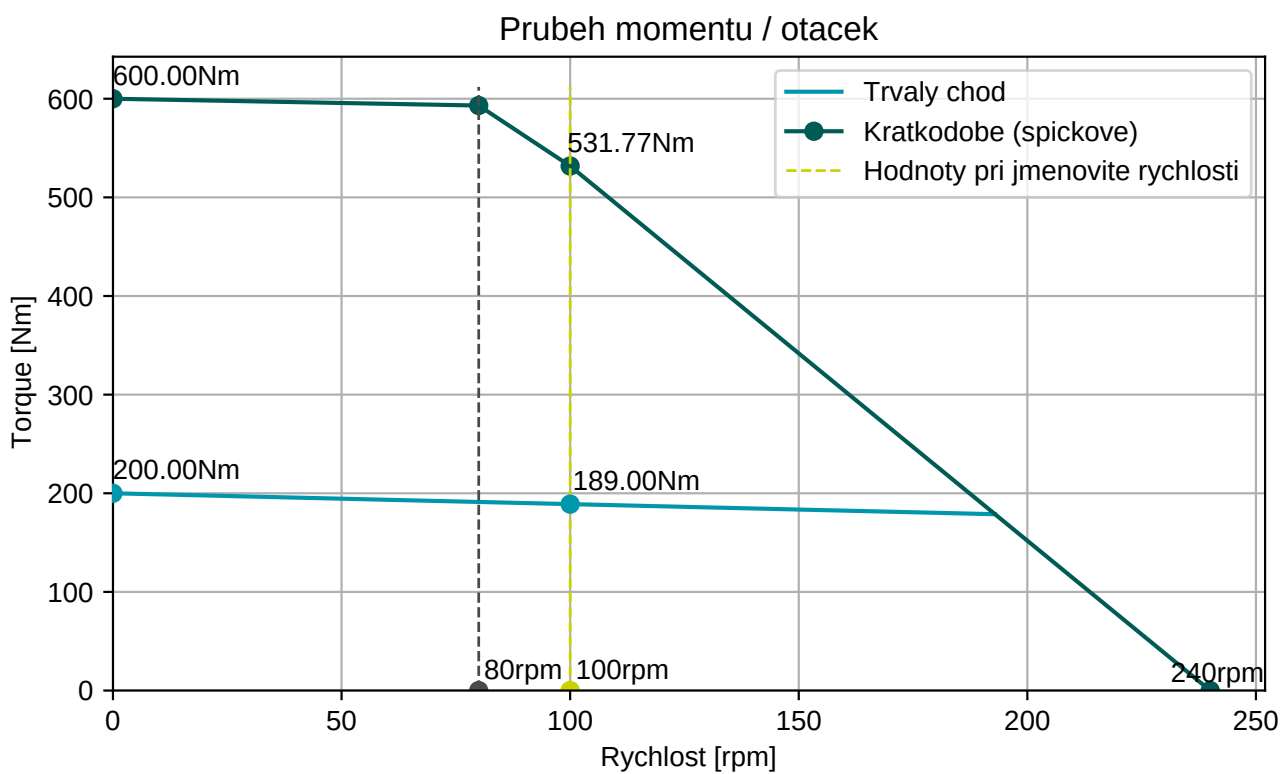

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

