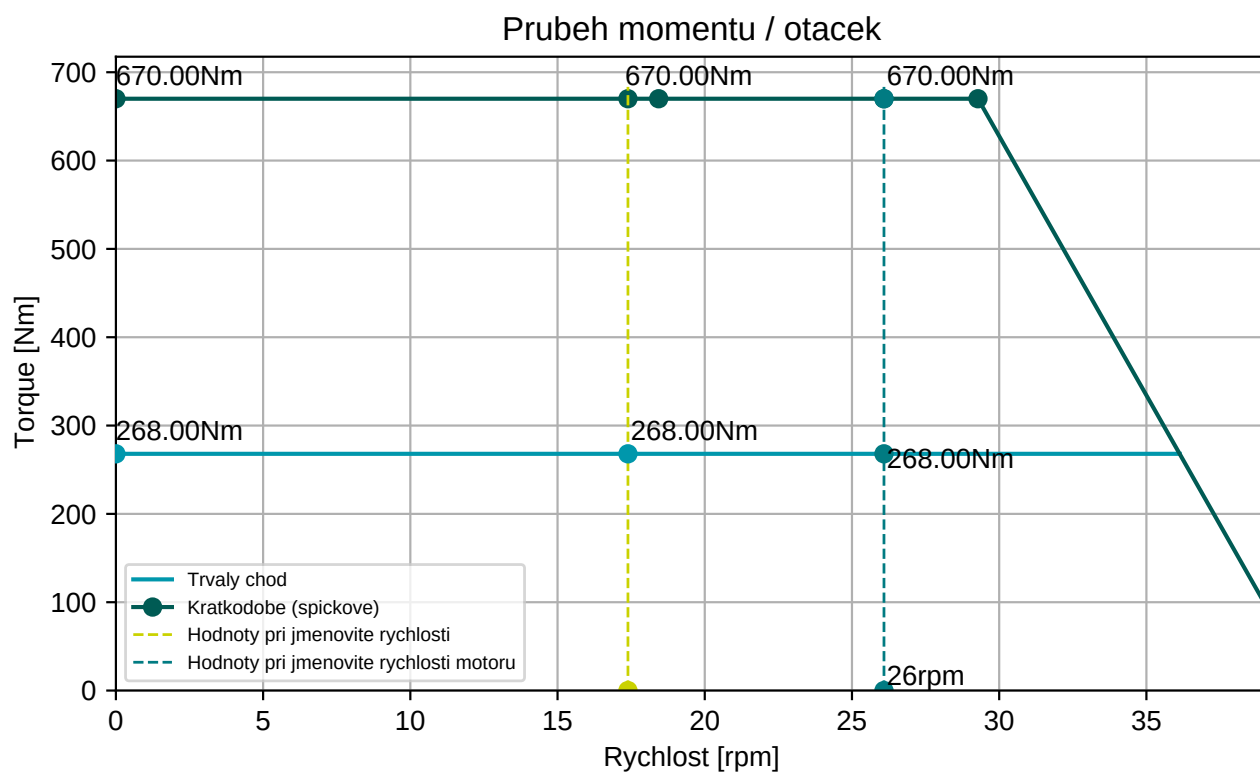
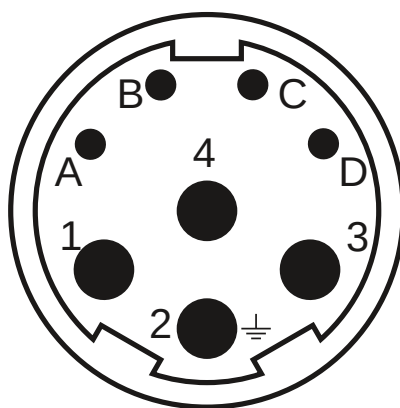


Technická data motoru (vin. 1309)		Mechanická data motoru (seřízení 48)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.25 ms
Jmenovité napětí	269 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	30 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	4.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	3000 rpm	Ochrana	IP64
Jmenovitý moment	4.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.16 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15 Nm	Hmotnost motoru	10 kg
Špičkový proud	15.8 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	4.4 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	3.28 A (rms)	Zpětná vazba	EKS36 (HDSL) single-turn, 18 bits, SIL2
Otáčky bez zatížení	4680 rpm		
EMF konstanta ±10%	81 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.34 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.27 Nm / A (rms)		
Počet pólů	10		
Elektrická časová konstanta	6.33 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.75 Ω		
Induktance rotujícího pole	17.4 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

Technická data převodovky		Mechanická data převodovky	
Převodový poměr	115	Max. radiální síla	11500 N
Účinnost	70 %*	Max. axiální síla	17000 N
Torzní tuhost	22 Nm/arcmin	Provedení výstupní hřídele	Příruba
Jmenovitý výstupní moment	268 Nm	Hmotnost	7.6 kg
Max. výstupní moment	670 Nm	Vstupní setrvačnost	5.5 kgcm ²
Jmenovitá vstupní rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP64
Max. vstupní rychlost	4500 rpm	Data aktuátoru	
Provozní teplota	<-25; 50> °C	Jmenovitá rychlost	17 rpm
Max. vůle	< 1 arcmin	Jmenovitý moment	268.00 Nm
Provozní životnost	6000 h	Špičkový moment	670.00 Nm
<i>* při jmenovité rychlosti a momentu</i>		EMF konstanta ±10%	9315.0 V AC (rms) / 1000rpm
Mazání		Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	101.90 Nm / A (rms)
Typ	Standardní	Celková hmotnost	17.60 kg
Mazivo	Grease Castrol TRIBOL GR TT 1 PD	Výstupní setrvačnost	134895.0 kgcm ²


BEA120N00000200000

M23, 8 pinů, přímý


Konektor 1 (283)

1	U
4	V
3	W
2	PE
A	Brzda+
B	Brzda-
C	GND/DSL-
D	+Us/DSL+

