


Technické data (vin. -100)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.18 ms
Jmenovité napětí	132 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	28 min
Jmenovitý výkon	440 W	Setrvačnost rotoru	0.85 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	2.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.5 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	9 Nm	Hmotnost motoru	0.75 kg
Špičkový proud	13.79 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	2.25 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	2.57 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	4130 rpm		
EMF konstanta ±10%	53 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.88 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.84 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	1.67 ms		
Svorkový odpor vinutí	6.15 Ω		
Induktance rotujícího pole	10.3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

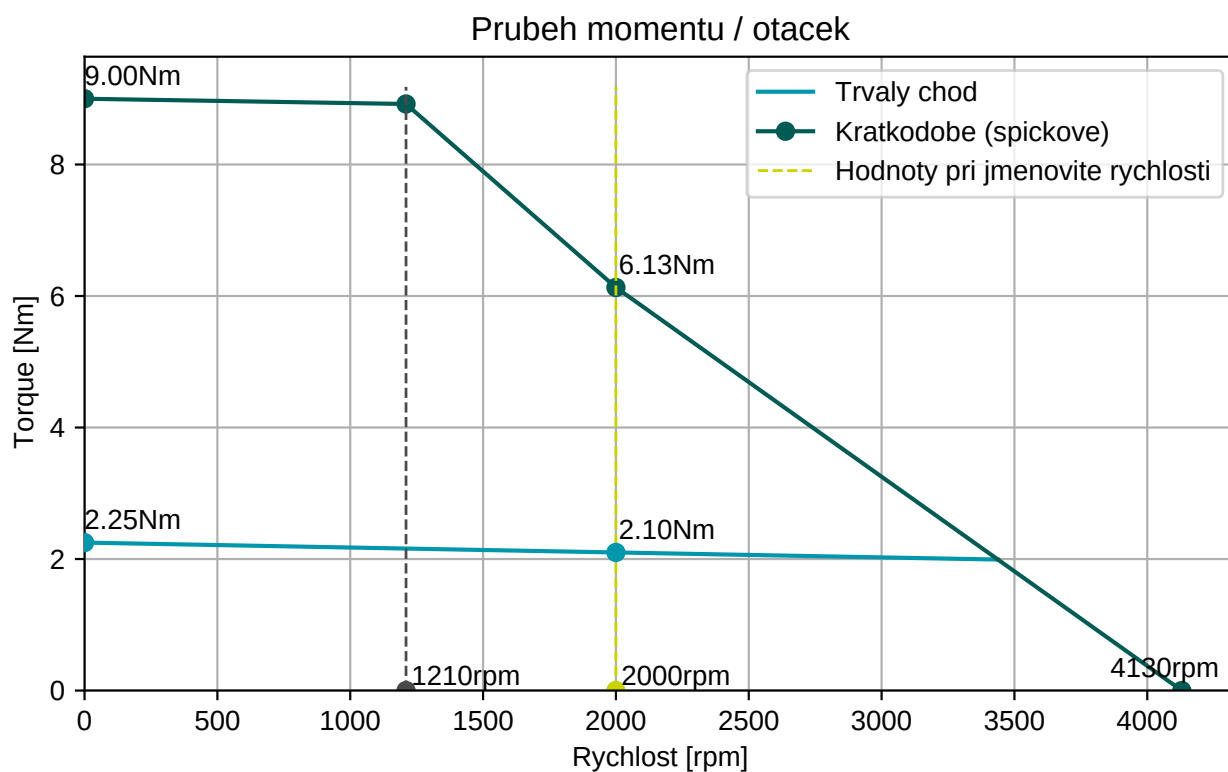

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

