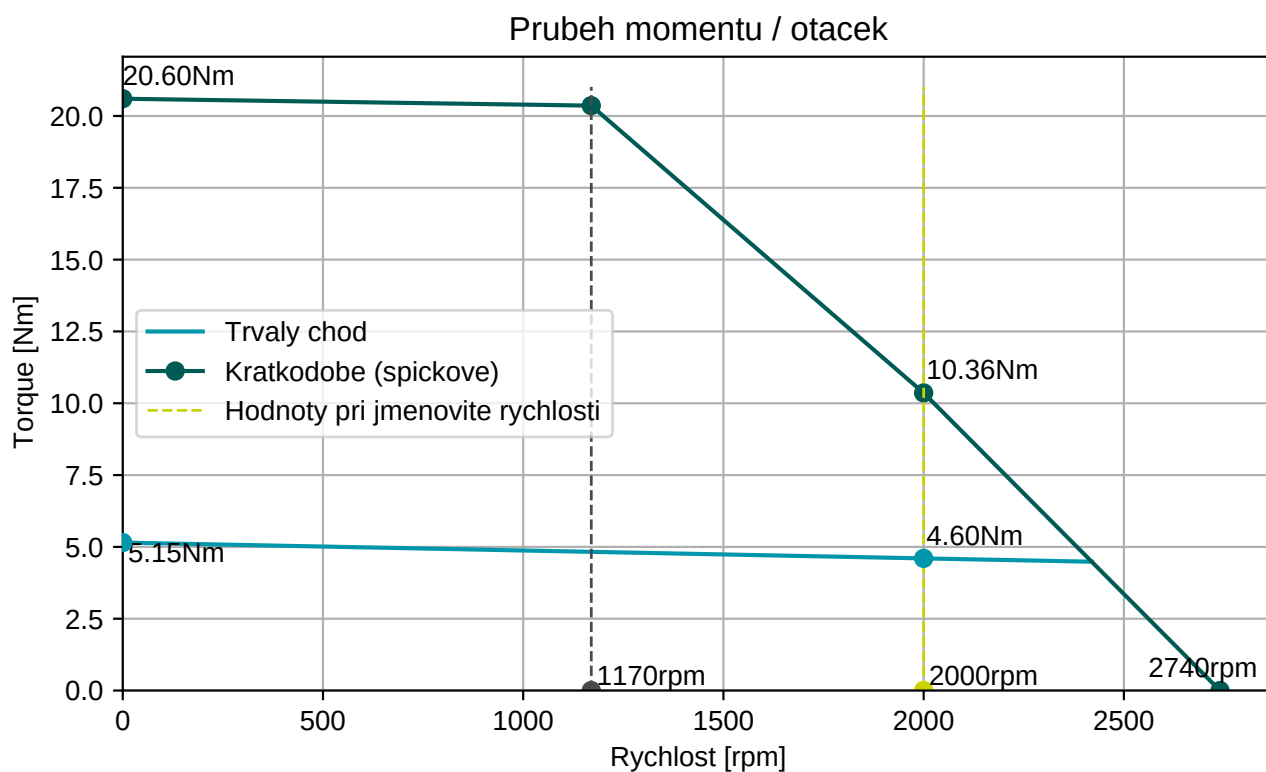


Technické data (vin. -102)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.88 ms
Jmenovité napětí	182 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý výkon	963 W	Setrvačnost rotoru	2.55 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	4.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.69 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	20.6 Nm	Hmotnost motoru	2.05 kg
Špičkový proud	18.38 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	5.15 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	3.89 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2740 rpm		
EMF konstanta ±10%	80 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.32 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.25 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.21 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.5 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.73 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

