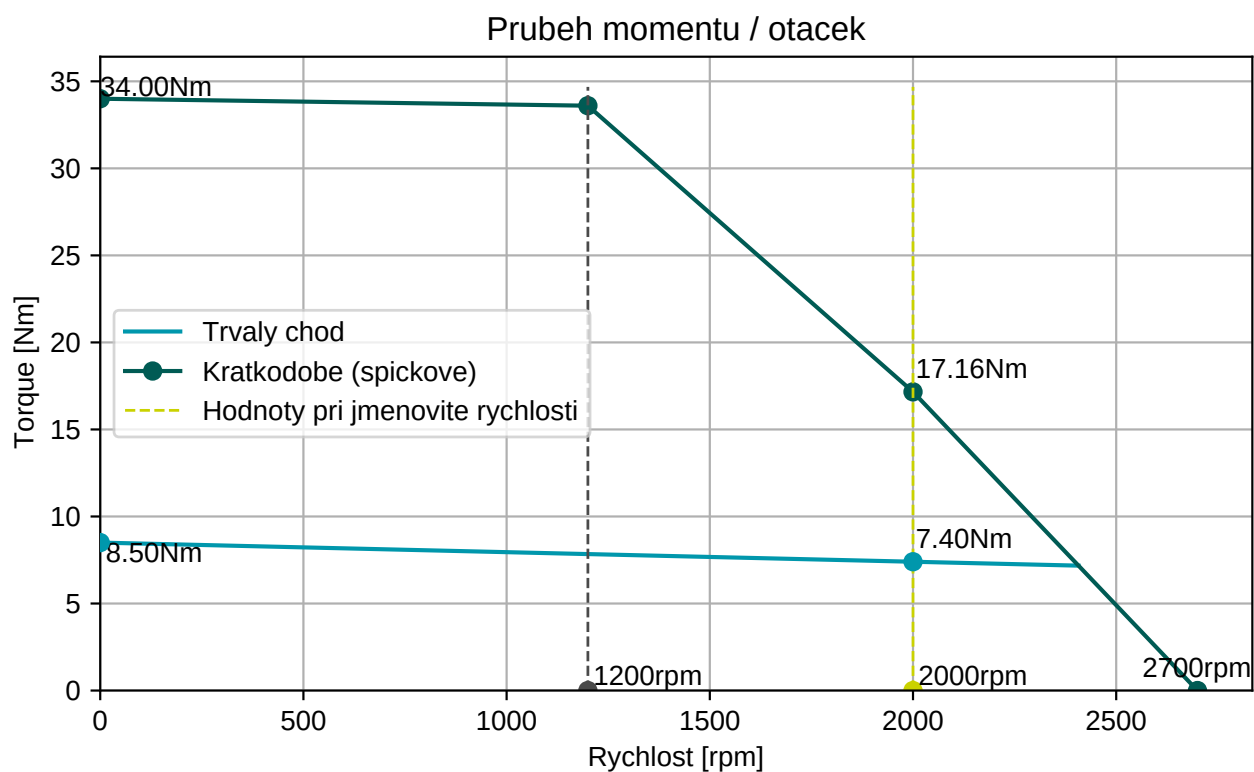


Technické data (vin. -104)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	182 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	44 min
Jmenovitý výkon	1.5 kW	Setrvačnost rotoru	4.25 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	7.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.87 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	34 Nm	Hmotnost motoru	3.35 kg
Špičkový proud	29.77 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	8.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	6.34 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2700 rpm		
EMF konstanta ±10%	81 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.34 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.26 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.39 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.99 Ω		
Induktance rotujícího pole	4.75 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

