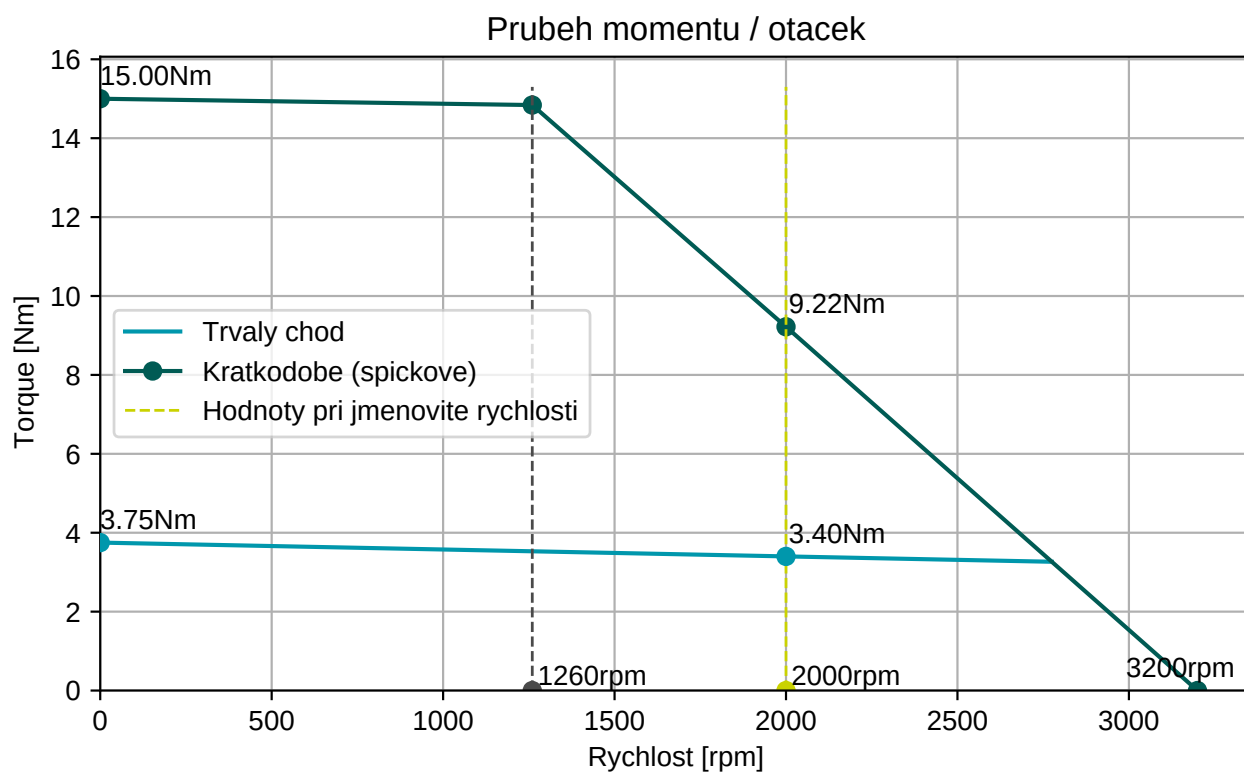


Technické data (vin. -106)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	9000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.96 ms
Jmenovité napětí	275 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	32 min
Jmenovitý výkon	712 W	Setrvačnost rotoru	1.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	2000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	3.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	1.84 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	15 Nm	Hmotnost motoru	1.4 kg
Špičkový proud	9.32 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	3.75 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	1.92 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	3200 rpm		
EMF konstanta ±10%	118 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.95 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.85 Nm / A (rms)		
Počet pólů	16		
Elektrická časová konstanta	2.04 ms		
Svorkový odpor vinutí	12.43 Ω		
Induktance rotujícího pole	25.3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

