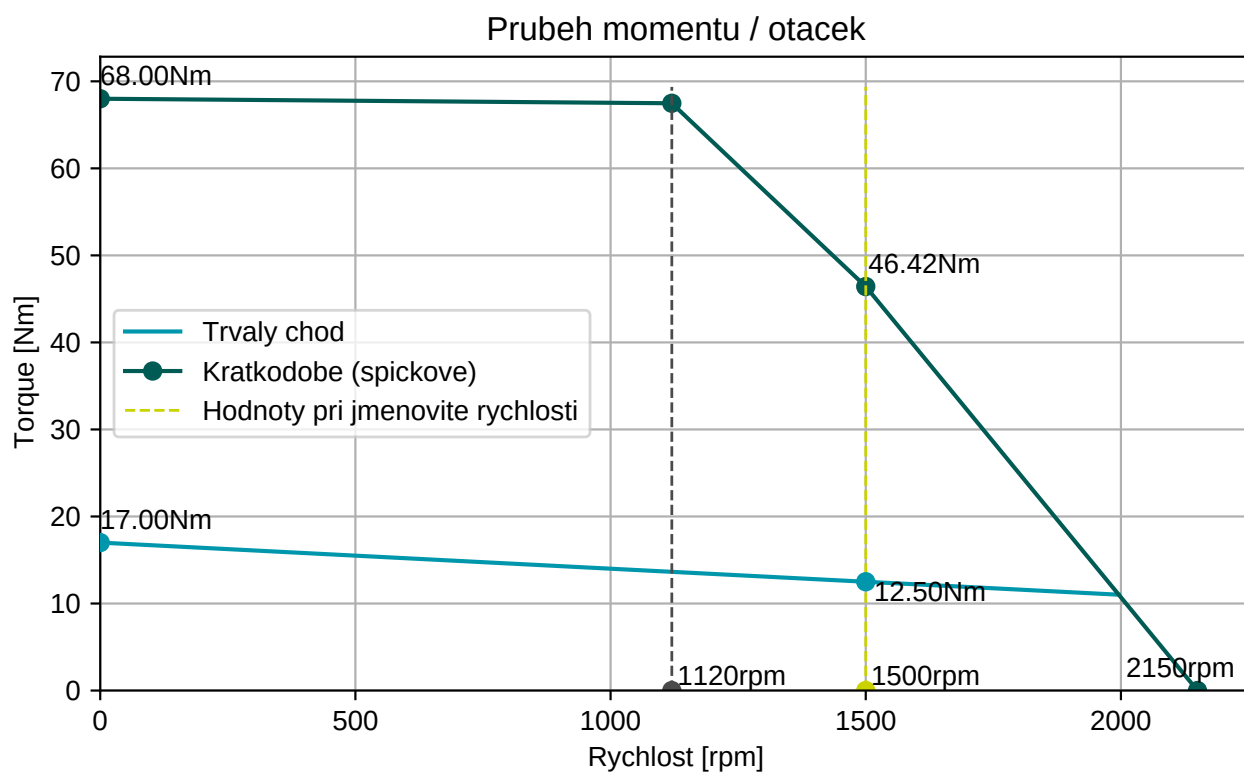


Technické data (vin. -202)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.89 ms
Jmenovité napětí	164 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	41 min
Jmenovitý výkon	2.0 kW	Setrvačnost rotoru	18.3 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	12.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	7.74 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	68 Nm	Hmotnost motoru	5.35 kg
Špičkový proud	46.35 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	17 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	10.08 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2150 rpm		
EMF konstanta ±10%	102 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.69 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.61 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.19 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.8 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.55 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

