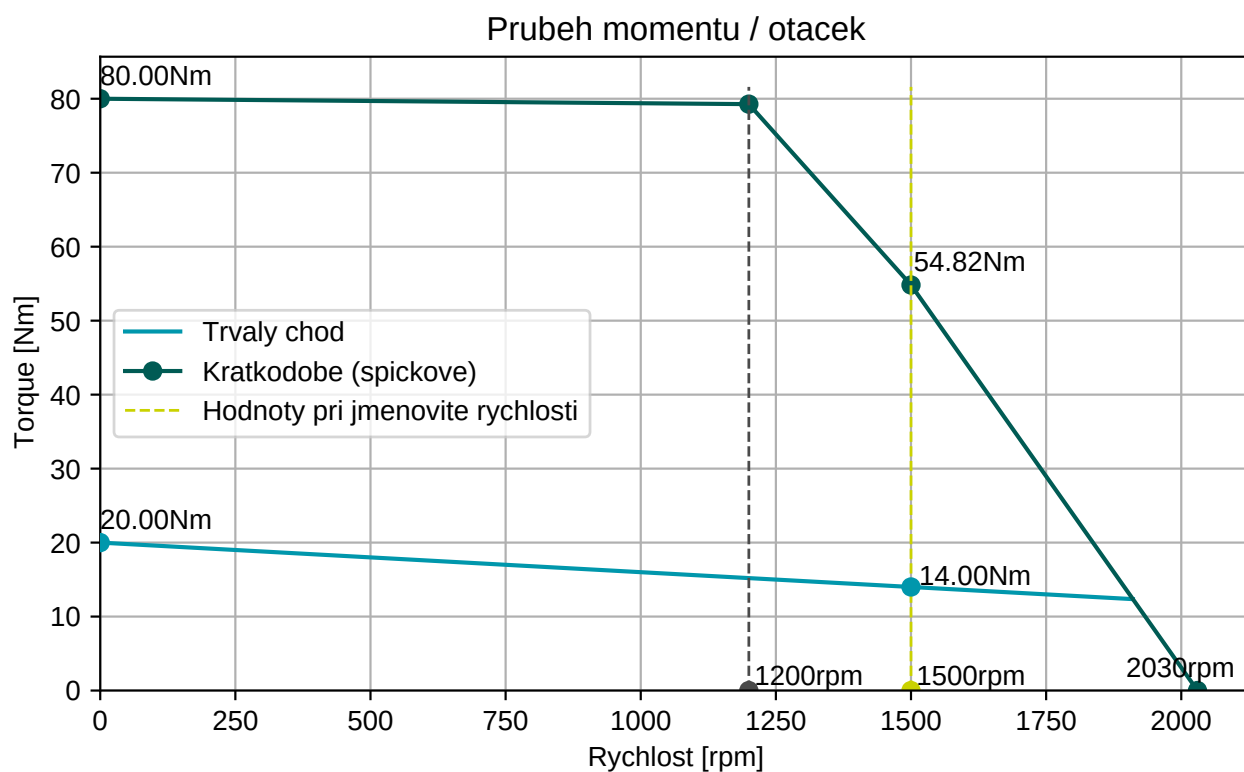


Technické data (vin. -203)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.85 ms
Jmenovité napětí	171 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	46 min
Jmenovitý výkon	2.2 kW	Setrvačnost rotoru	24.4 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	14.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.27 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	80 Nm	Hmotnost motoru	7.05 kg
Špičkový proud	48.61 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	20 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	11.2 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2030 rpm		
EMF konstanta ±10%	108 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.79 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.69 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.34 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.64 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.14 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

