


Technické data (vin. -204)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.85 ms
Jmenovité napětí	185 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	51 min
Jmenovitý výkon	2.7 kW	Setrvačnost rotoru	30.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	17.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	9.58 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	102 Nm	Hmotnost motoru	9 kg
Špičkový proud	53.82 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	25.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	13.18 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1880 rpm		
EMF konstanta ±10%	117 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.94 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.83 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.38 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.6 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.03 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

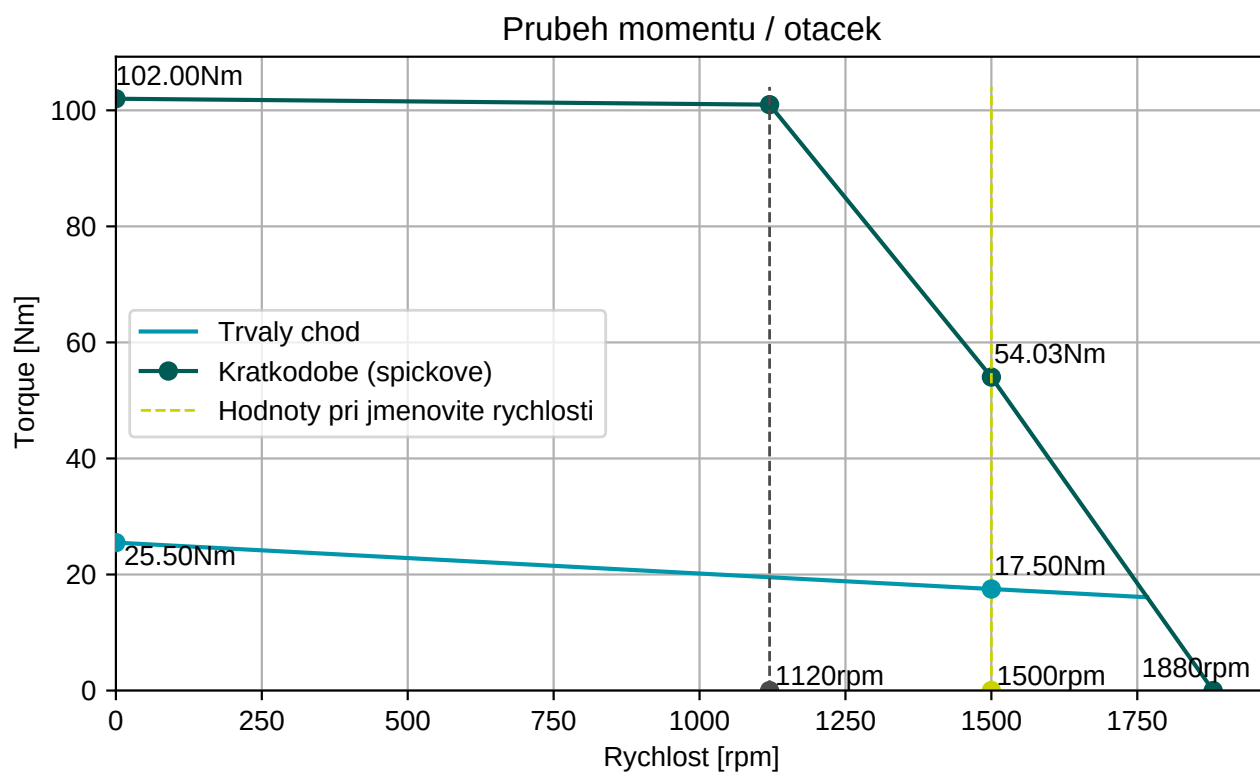

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

