


Technické data (vin. -206)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.00 ms
Jmenovité napětí	252 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	36 min
Jmenovitý výkon	1.5 kW	Setrvačnost rotoru	12.2 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	9.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.87 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	48 Nm	Hmotnost motoru	3.65 kg
Špičkový proud	22.89 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	12 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.71 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	2460 rpm		
EMF konstanta ±10%	154 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.55 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.45 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	2.88 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.06 Ω		
Induktance rotujícího pole	8.82 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

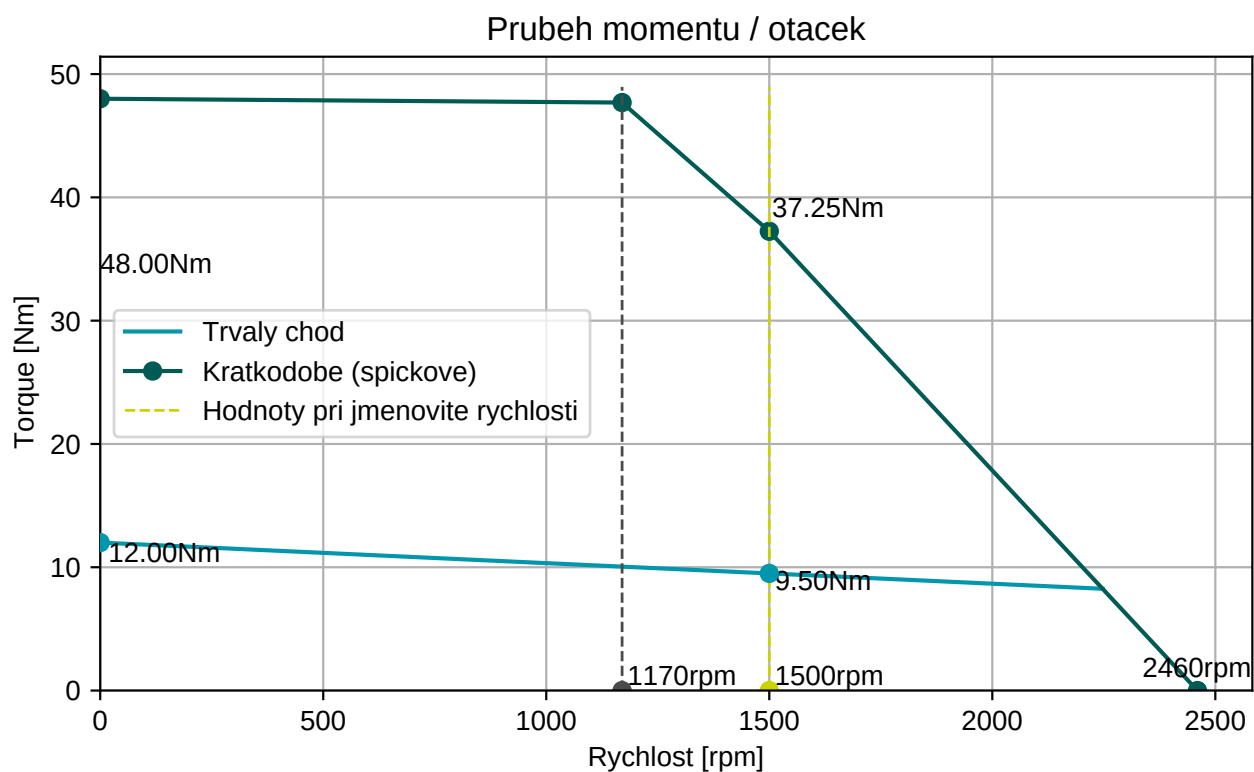

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

