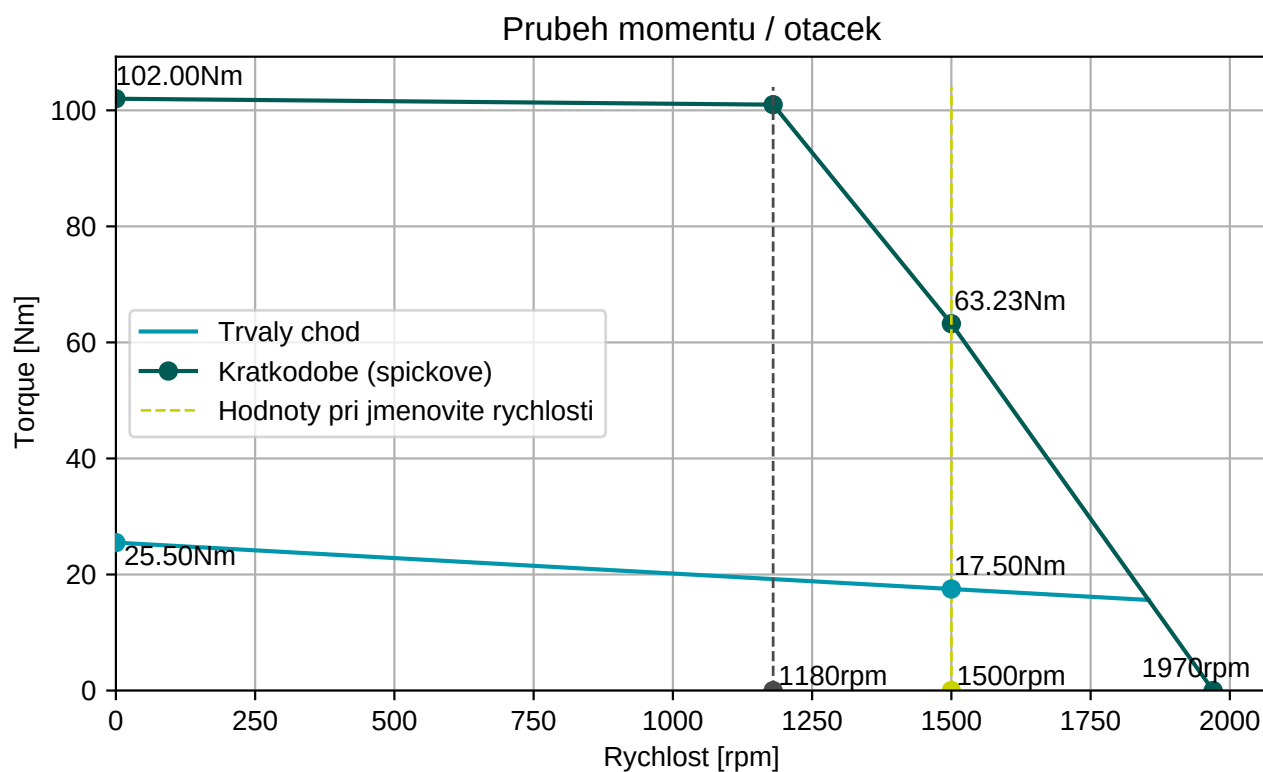


Technické data (vin. -209)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	6000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.83 ms
Jmenovité napětí	306 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	51 min
Jmenovitý výkon	2.7 kW	Setrvačnost rotoru	30.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	17.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.8 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	102 Nm	Hmotnost motoru	9 kg
Špičkový proud	32.62 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	25.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	7.99 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1970 rpm		
EMF konstanta ±10%	193 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.19 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.02 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.44 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.6 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.51 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

