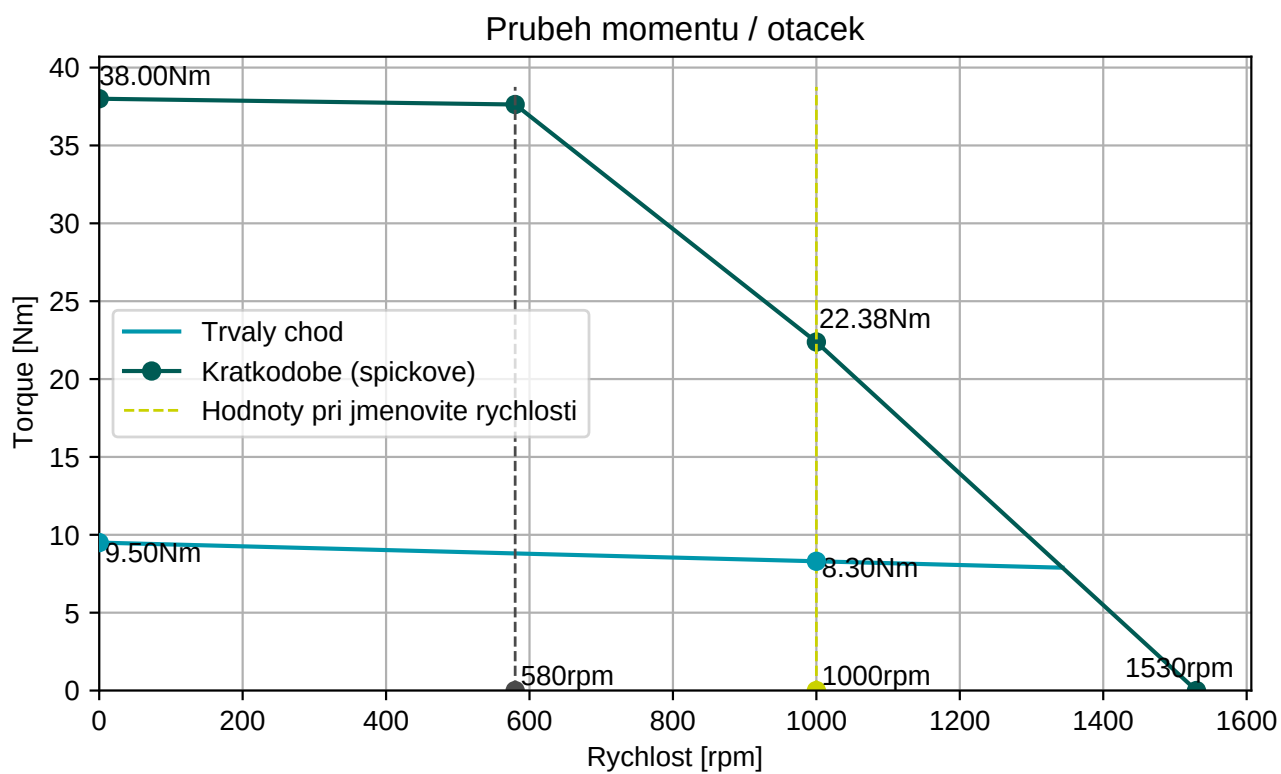


Technické data (vin. -300)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.31 ms
Jmenovité napětí	165 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	37 min
Jmenovitý výkon	869 W	Setrvačnost rotoru	12 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	8.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.67 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	38 Nm	Hmotnost motoru	2.73 kg
Špičkový proud	19.56 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	9.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.02 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1530 rpm		
EMF konstanta ±10%	143 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.37 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.26 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.08 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.54 Ω		
Induktance rotujícího pole	10.9 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

