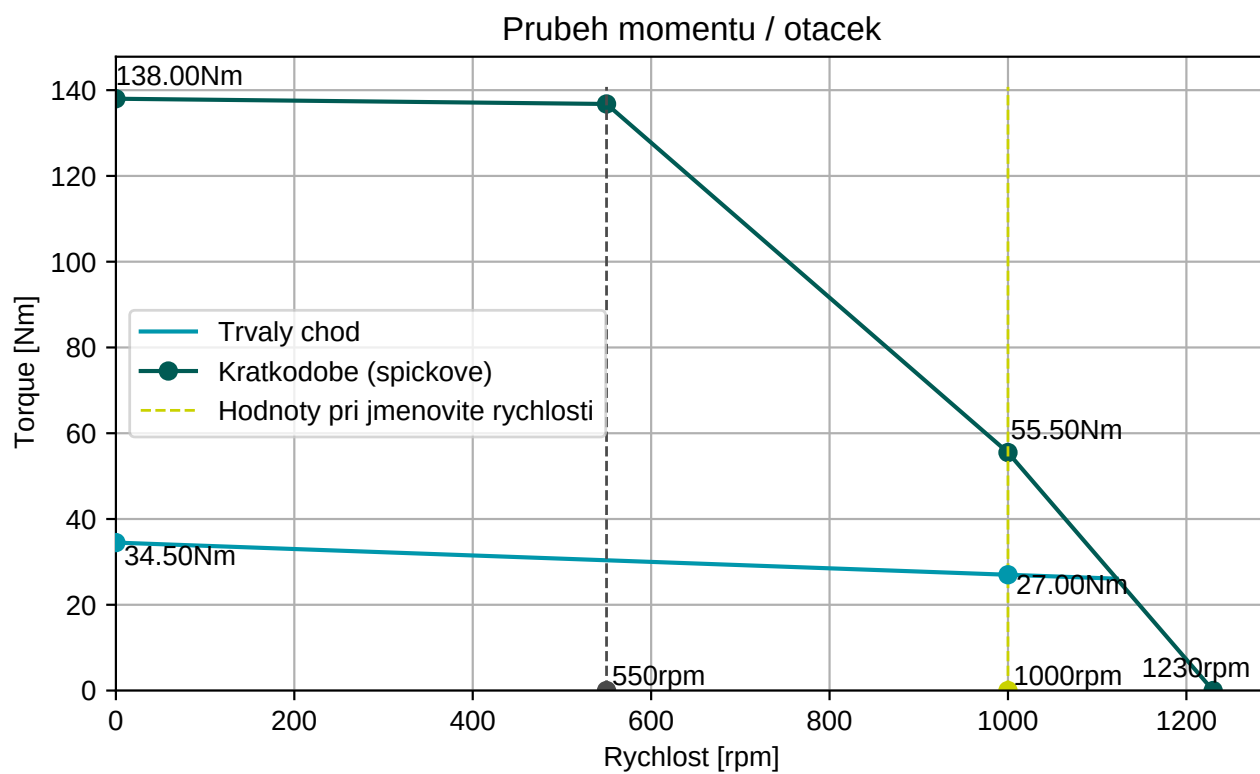


Technické data (vin. -303)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.83 ms
Jmenovité napětí	195 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	54 min
Jmenovitý výkon	2.8 kW	Setrvačnost rotoru	48 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	27.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	9.54 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	138 Nm	Hmotnost motoru	9.8 kg
Špičkový proud	56.75 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	34.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	11.65 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1230 rpm		
EMF konstanta ±10%	179 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.96 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.83 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	4.87 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.87 Ω		
Induktance rotujícího pole	4.24 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

