


Technické data (vin. -305)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.32 ms
Jmenovité napětí	256 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	37 min
Jmenovitý výkon	869 W	Setrvačnost rotoru	12 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	8.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	2.36 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	38 Nm	Hmotnost motoru	2.73 kg
Špičkový proud	12.6 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	9.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	2.59 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1710 rpm		
EMF konstanta ±10%	222 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.67 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.52 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	3.07 ms		
Svorkový odpor vinutí	8.54 Ω		
Induktance rotujícího pole	26.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

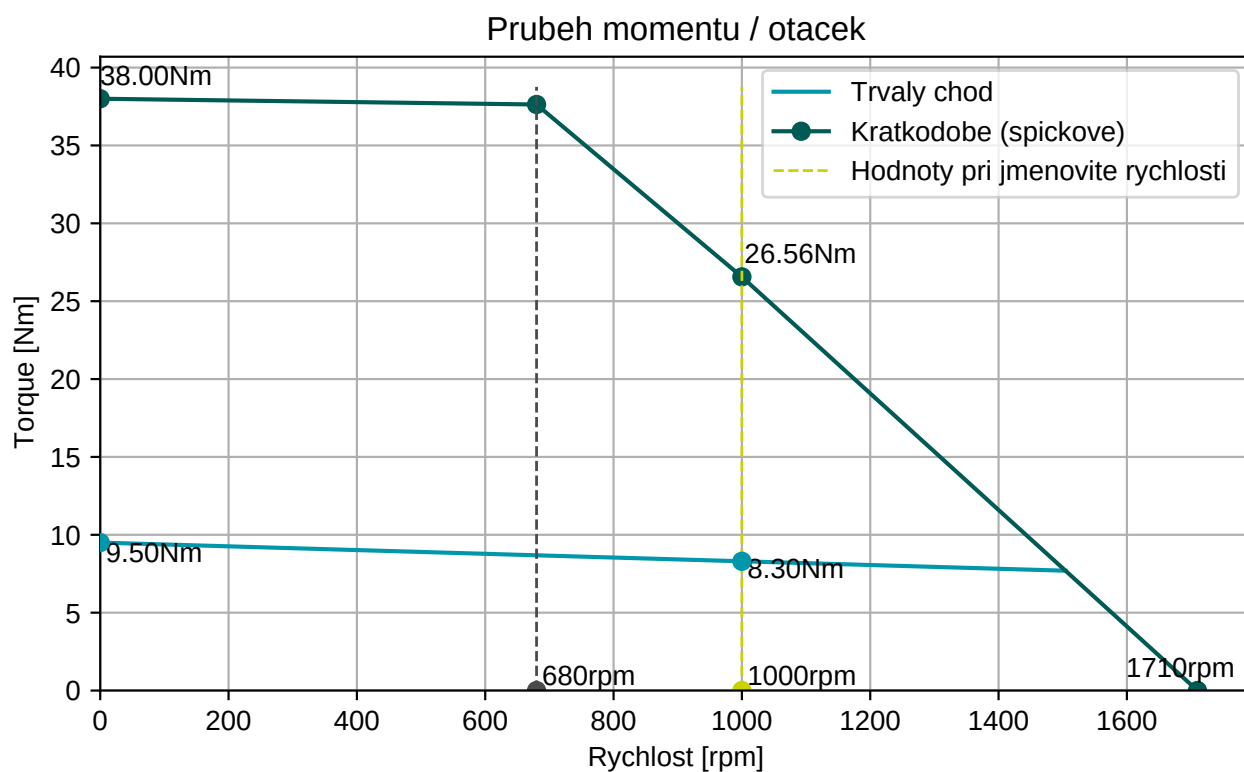

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

