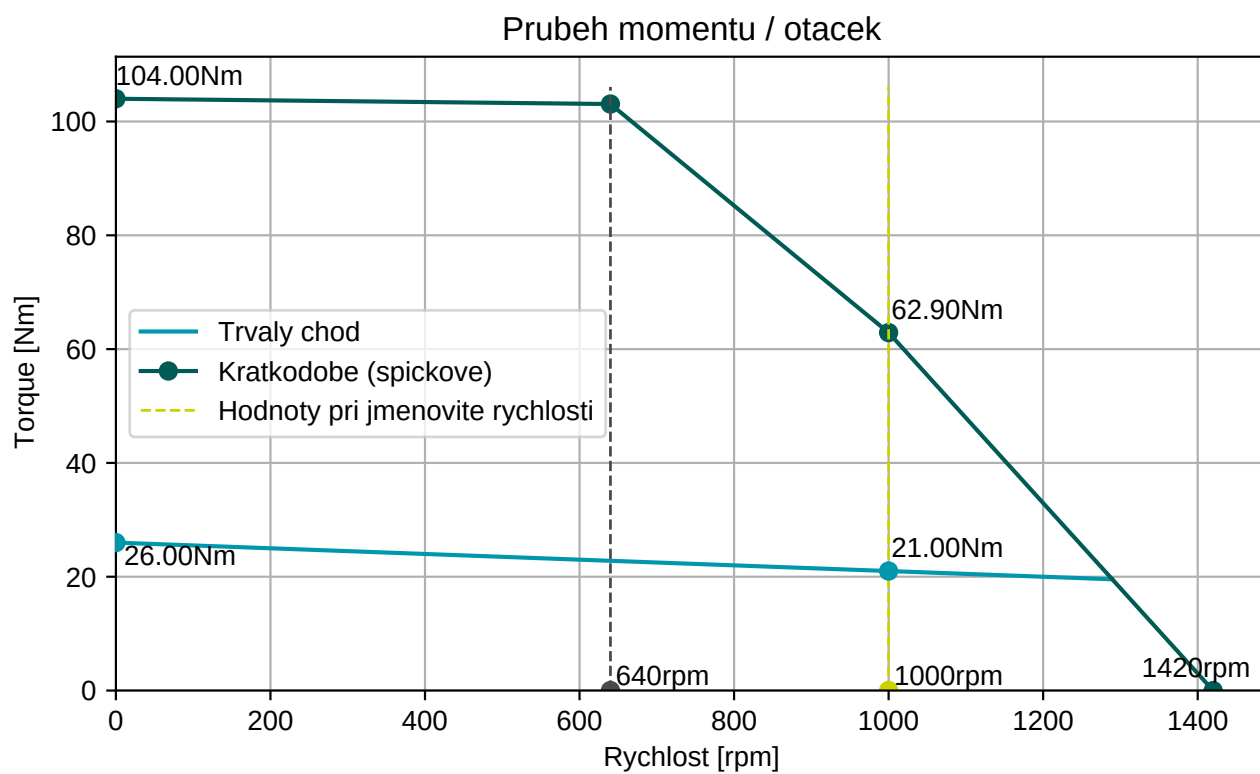


Technické data (vin. -307)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.89 ms
Jmenovité napětí	294 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	48 min
Jmenovitý výkon	2.2 kW	Setrvačnost rotoru	36 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	21.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	4.95 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	104 Nm	Hmotnost motoru	7.45 kg
Špičkový proud	28.57 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	26 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	5.87 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1420 rpm		
EMF konstanta ±10%	268 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.43 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.24 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	4.55 ms		
Svorkový odpor vinutí	2.79 Ω		
Induktance rotujícího pole	12.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

