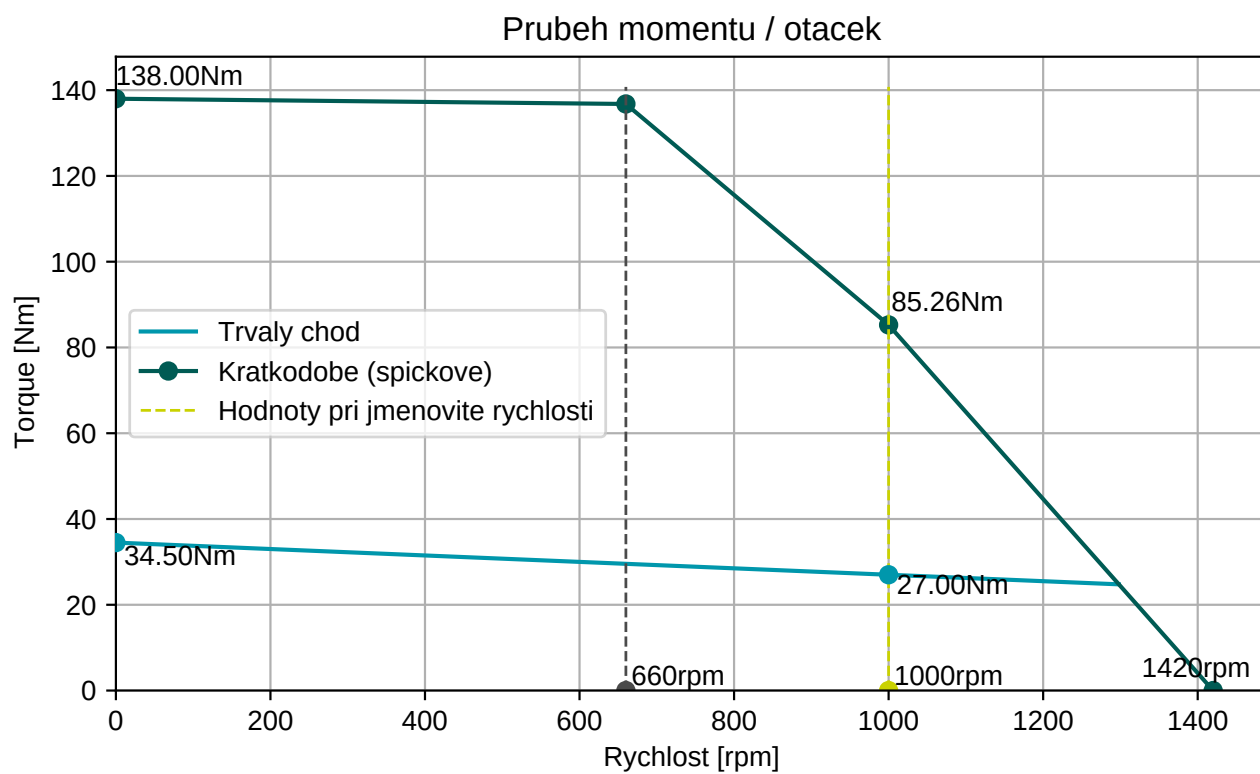


Technické data (vin. -308)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	291 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	54 min
Jmenovitý výkon	2.8 kW	Setrvačnost rotoru	48 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	27.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.37 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	138 Nm	Hmotnost motoru	9.8 kg
Špičkový proud	37.9 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	34.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	7.78 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1420 rpm		
EMF konstanta ±10%	268 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.43 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.24 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	4.92 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.94 Ω		
Induktance rotujícího pole	9.55 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

