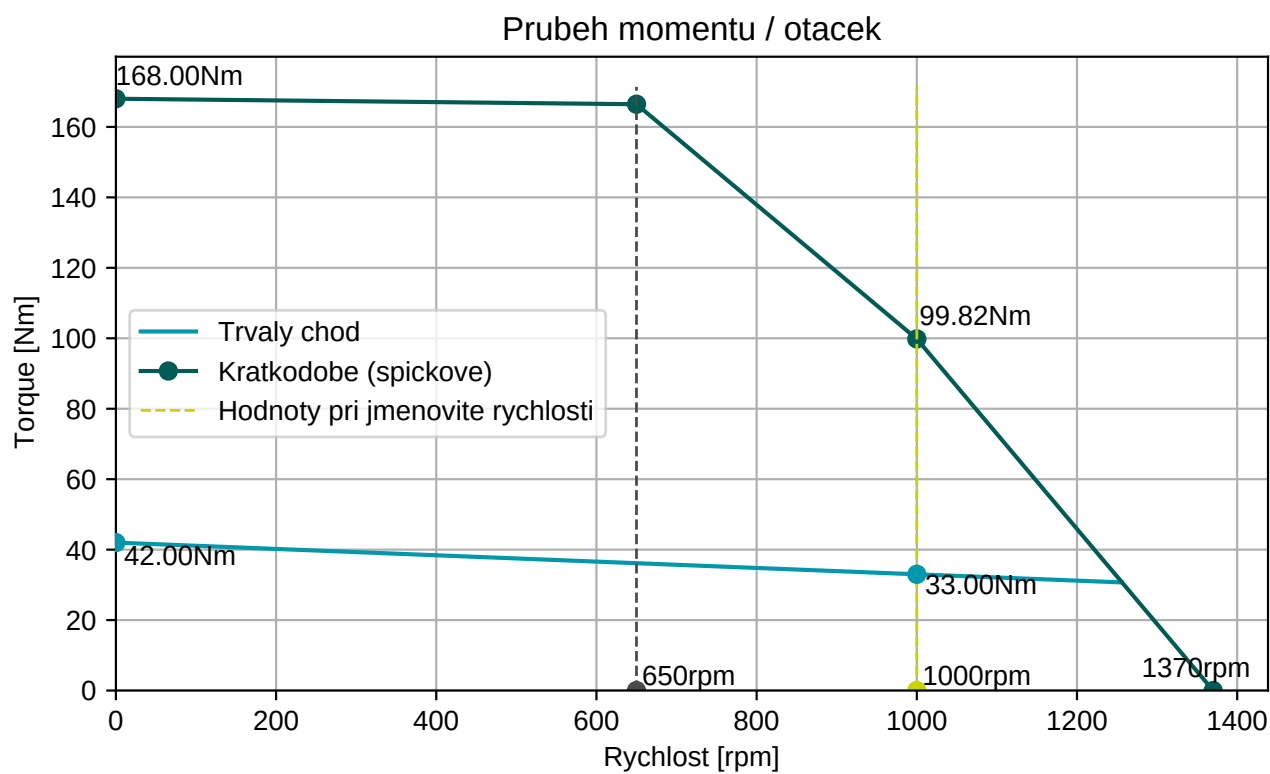


Technické data (vin. -309)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	5000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.80 ms
Jmenovité napětí	299 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	59 min
Jmenovitý výkon	3.5 kW	Setrvačnost rotoru	60 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	33.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	7.57 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	168 Nm	Hmotnost motoru	12.2 kg
Špičkový proud	44.81 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	42 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	9.2 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1370 rpm		
EMF konstanta ±10%	276 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.57 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.36 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	5.01 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.61 Ω		
Induktance rotujícího pole	8.07 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

