


Technické data (vin. -400)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.33 ms
Jmenovité napětí	177 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	42 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	24.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	12.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	5.44 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	43.5 Nm	Hmotnost motoru	3.75 kg
Špičkový proud	24.09 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	14.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	5.88 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1470 rpm		
EMF konstanta ±10%	149 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.46 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.35 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	6.17 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.88 Ω		
Induktance rotujícího pole	11.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

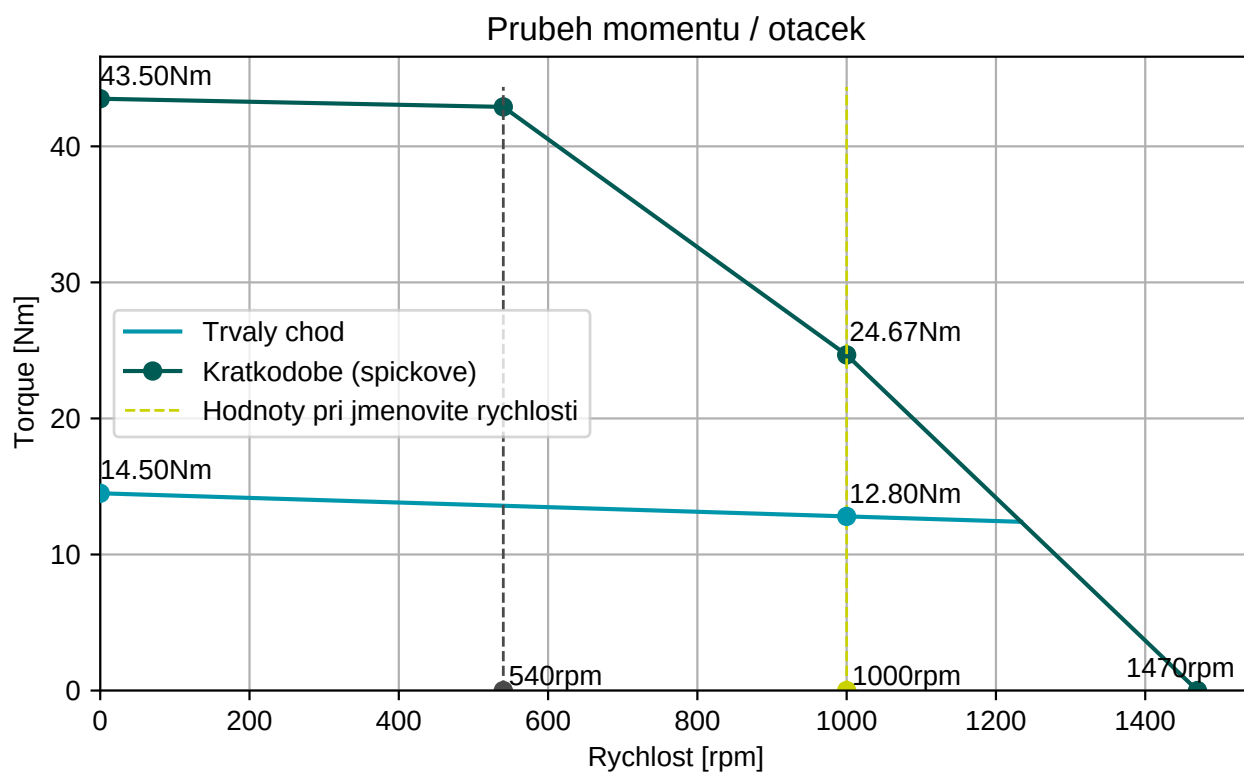

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

