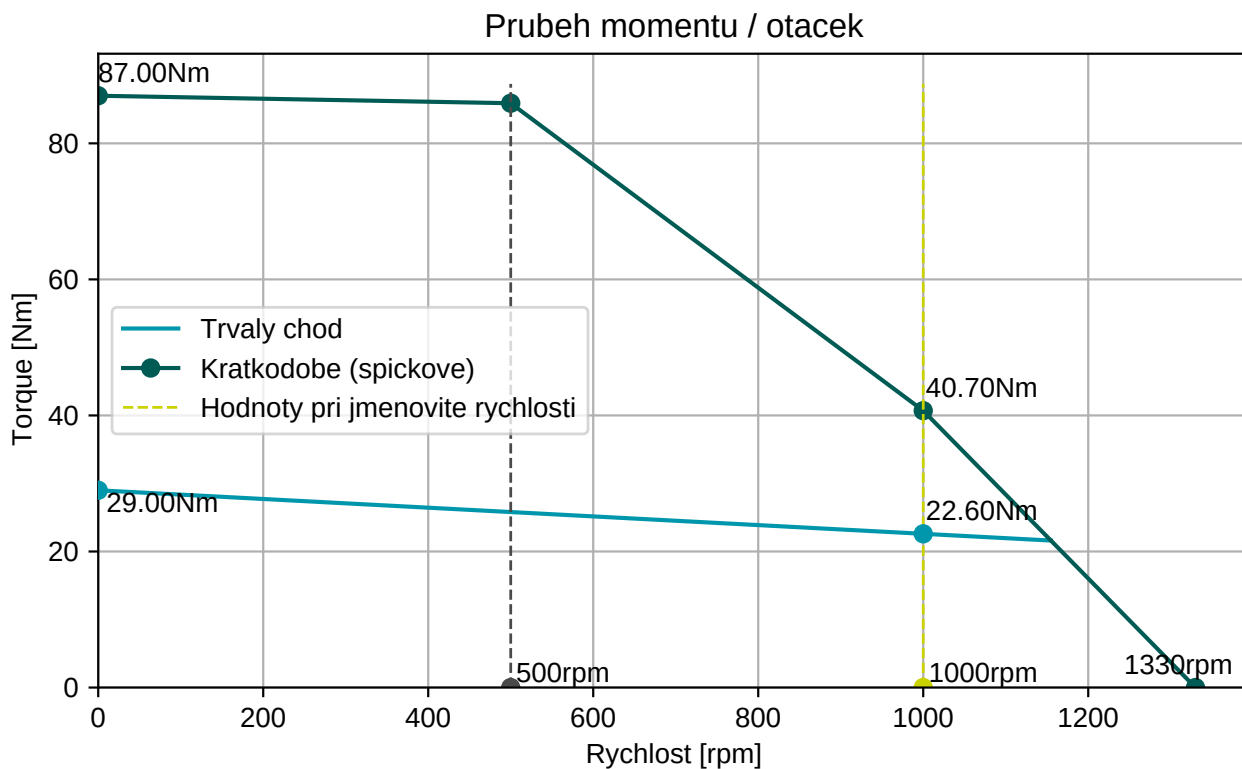


Technické data (vin. -401)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.97 ms
Jmenovité napětí	188 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	55 min
Jmenovitý výkon	2.4 kW	Setrvačnost rotoru	49.8 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	22.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	8.68 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	87 Nm	Hmotnost motoru	7 kg
Špičkový proud	43.51 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	29 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	10.63 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1330 rpm		
EMF konstanta ±10%	165 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.73 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.60 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	8.49 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.84 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.13 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

