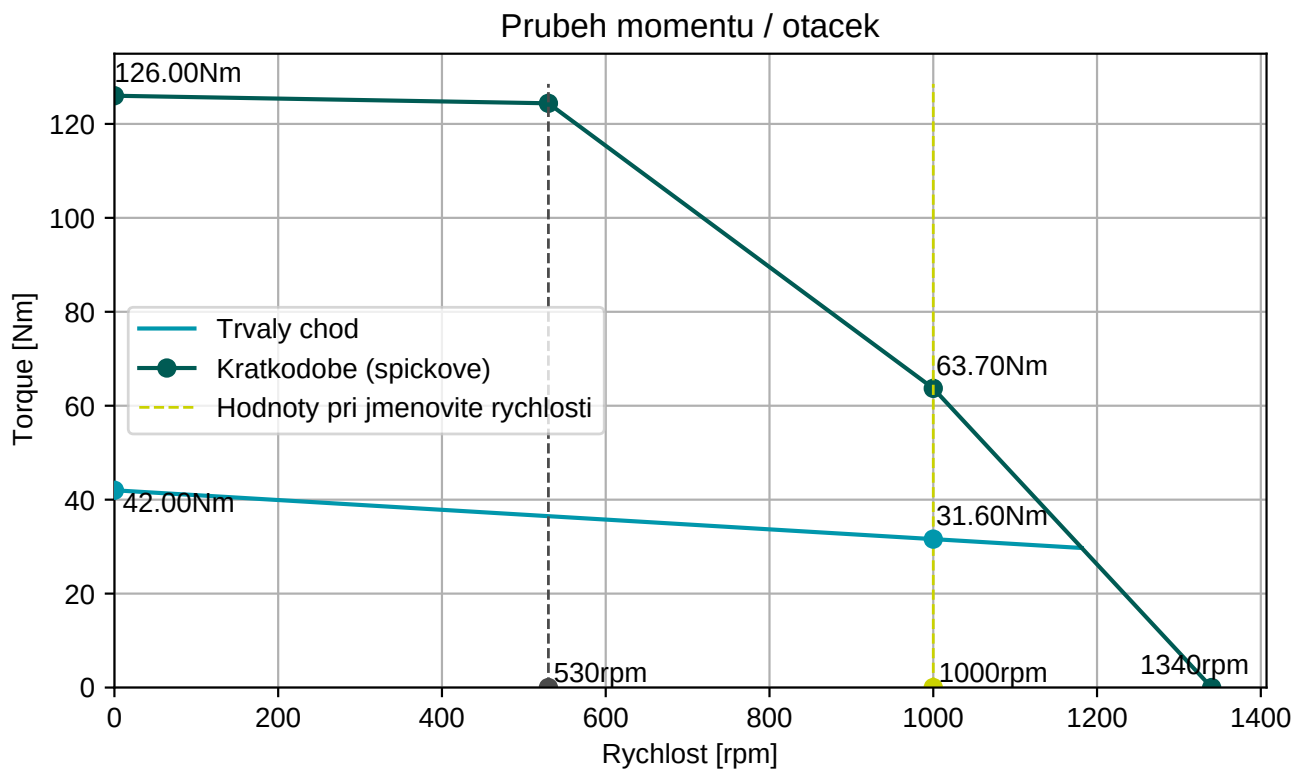


Technické data (vin. -402)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.86 ms
Jmenovité napětí	183 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	68 min
Jmenovitý výkon	3.3 kW	Setrvačnost rotoru	74.7 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	31.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	12.24 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	126 Nm	Hmotnost motoru	10.3 kg
Špičkový proud	63.41 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	42 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	15.48 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1340 rpm		
EMF konstanta ±10%	164 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.71 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.58 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	9.51 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.49 Ω		
Induktance rotujícího pole	4.66 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

