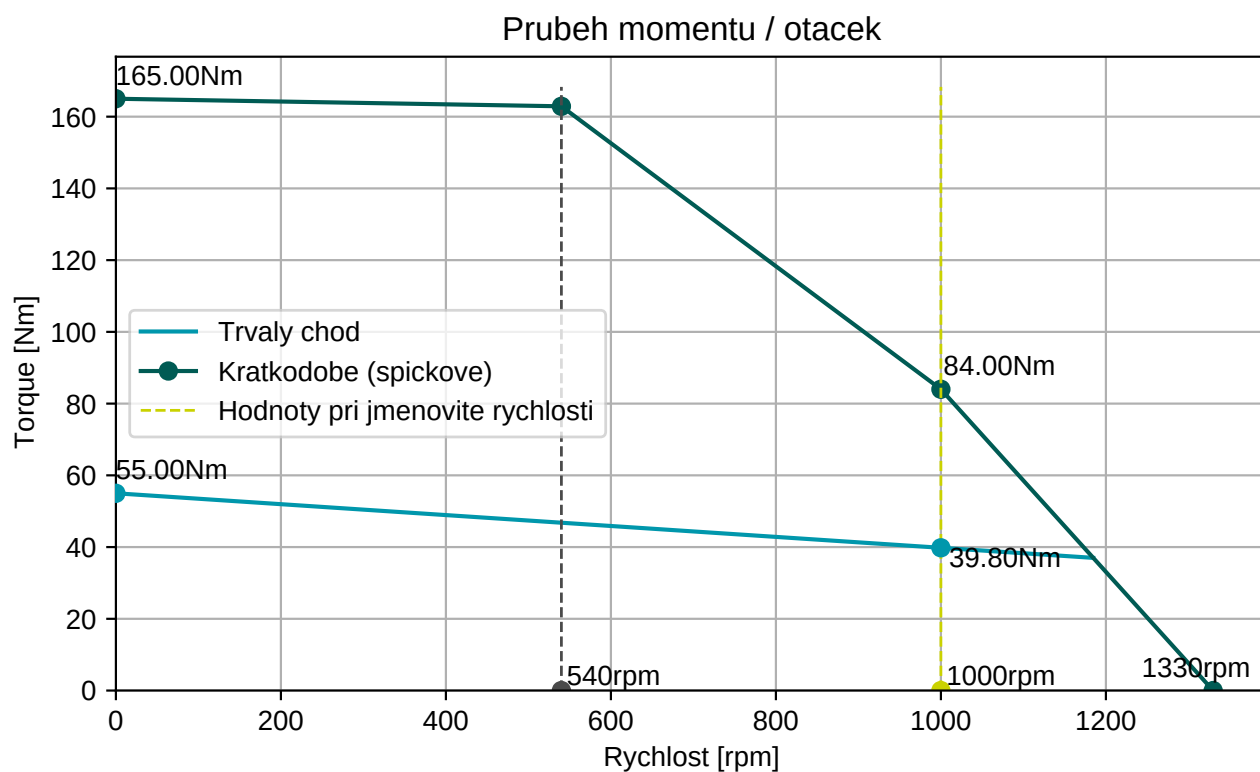


Technické data (vin. -403)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.79 ms
Jmenovité napětí	183 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	80 min
Jmenovitý výkon	4.2 kW	Setrvačnost rotoru	99.6 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	39.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.36 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	165 Nm	Hmotnost motoru	13.5 kg
Špičkový proud	82.53 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	55 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	20.15 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1330 rpm		
EMF konstanta ±10%	165 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	2.73 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	2.59 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	10.47 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.34 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.56 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

