


Technické data (vin. -405)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.36 ms
Jmenovité napětí	247 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	42 min
Jmenovitý výkon	1.3 kW	Setrvačnost rotoru	24.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	12.80 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	3.9 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	43.5 Nm	Hmotnost motoru	3.73 kg
Špičkový proud	17.26 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	14.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	4.21 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1820 rpm		
EMF konstanta ±10%	208 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.44 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.28 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	6.10 ms		
Svorkový odpor vinutí	3.72 Ω		
Induktance rotujícího pole	22.7 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

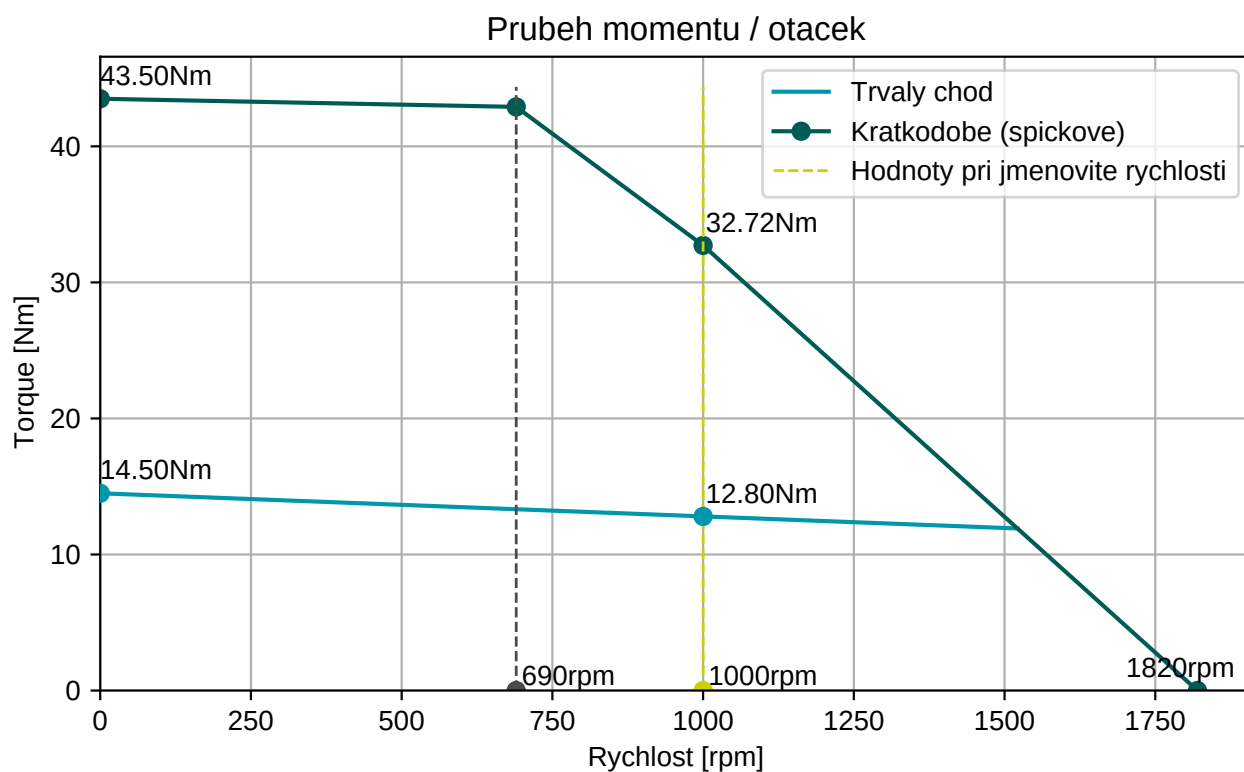

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

