


Technické data (vin. -406)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.97 ms
Jmenovité napětí	264 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	55 min
Jmenovitý výkon	2.4 kW	Setrvačnost rotoru	49.8 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	22.60 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.18 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	87 Nm	Hmotnost motoru	7 kg
Špičkový proud	30.95 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	29 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	7.56 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1640 rpm		
EMF konstanta ±10%	232 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.84 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.66 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	8.48 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.65 Ω		
Induktance rotujícího pole	14 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

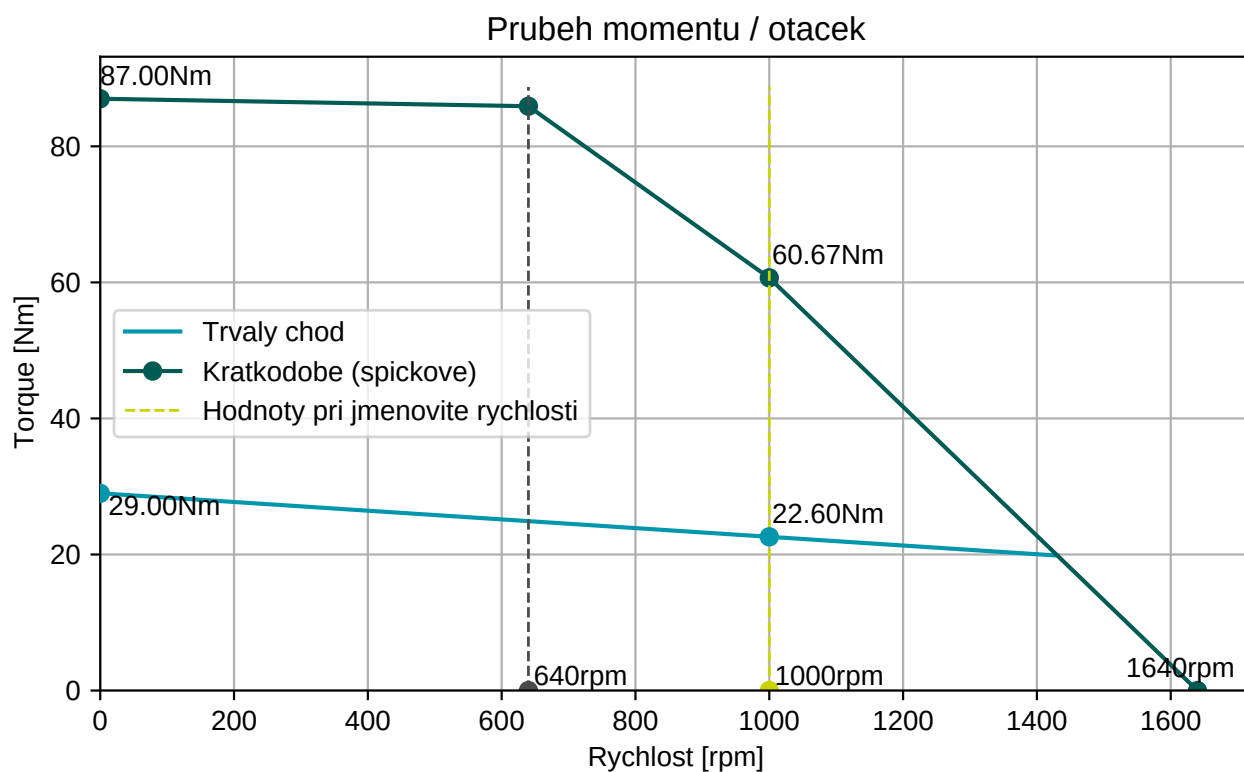

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

