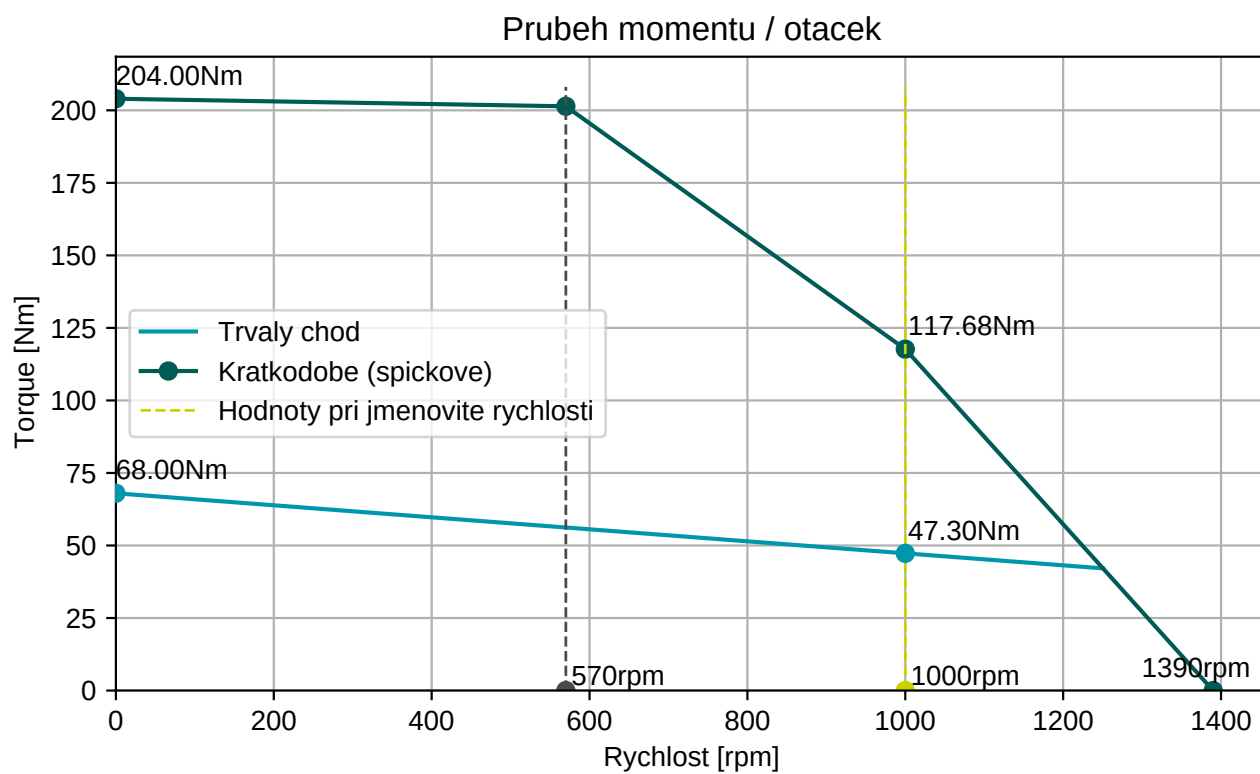


Technické data (vin. -409)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.75 ms
Jmenovité napětí	299 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	93 min
Jmenovitý výkon	5.0 kW	Setrvačnost rotoru	124.5 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	1000 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	47.30 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	11.06 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	204 Nm	Hmotnost motoru	16.8 kg
Špičkový proud	61.67 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	68 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	15.06 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1390 rpm		
EMF konstanta ±10%	273 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.52 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.28 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	10.94 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.71 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.77 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

