


Technické data (vin. -501)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.27 ms
Jmenovité napětí	199 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	61 min
Jmenovitý výkon	2.9 kW	Setrvačnost rotoru	161 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	800 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	34.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	9.37 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	163.5 Nm	Hmotnost motoru	8.6 kg
Špičkový proud	50.43 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	54.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	14.02 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	930 rpm		
EMF konstanta ±10%	235 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.89 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.64 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	3.25 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.69 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.24 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

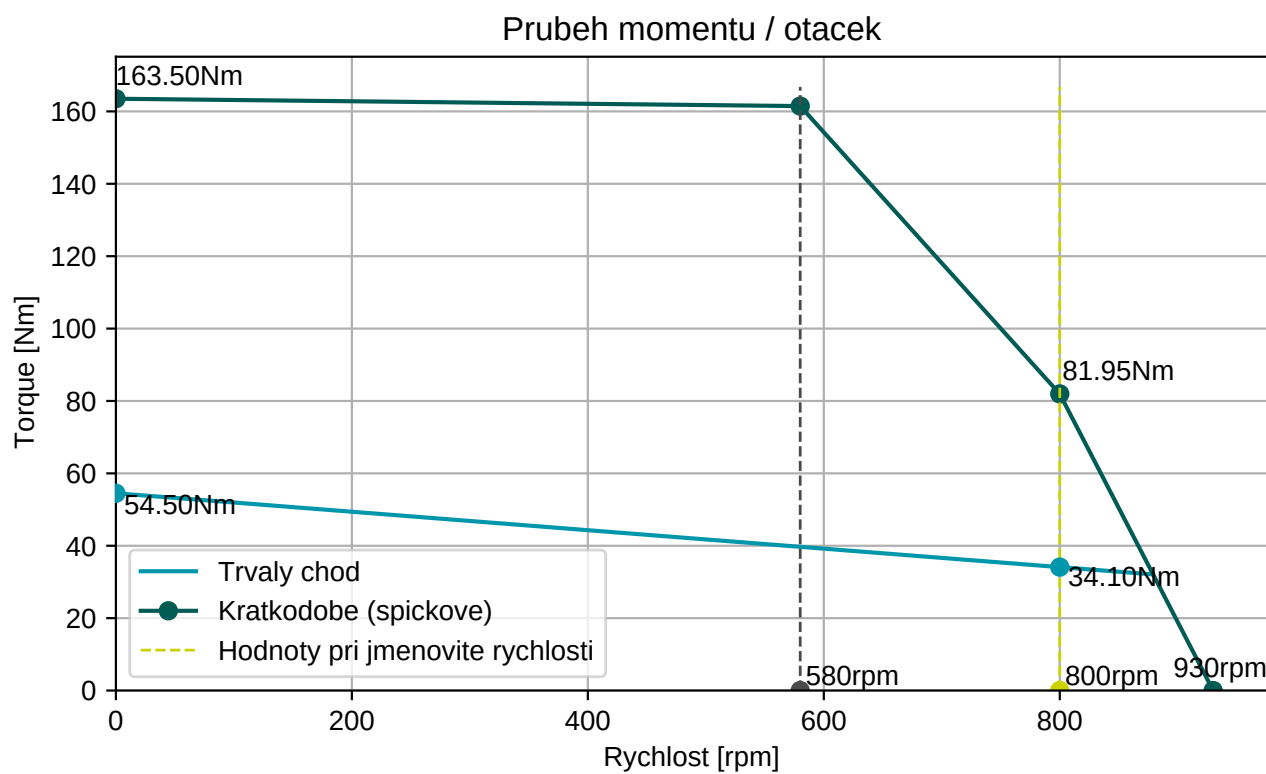

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

