


Technické data (vin. -504)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.90 ms
Jmenovité napětí	187 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	91 min
Jmenovitý výkon	5.7 kW	Setrvačnost rotoru	369 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	700 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	78.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	19.81 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	402 Nm	Hmotnost motoru	19.4 kg
Špičkový proud	113.93 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	134 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	31.77 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	860 rpm		
EMF konstanta ±10%	255 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.22 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.94 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	4.20 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.25 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.05 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

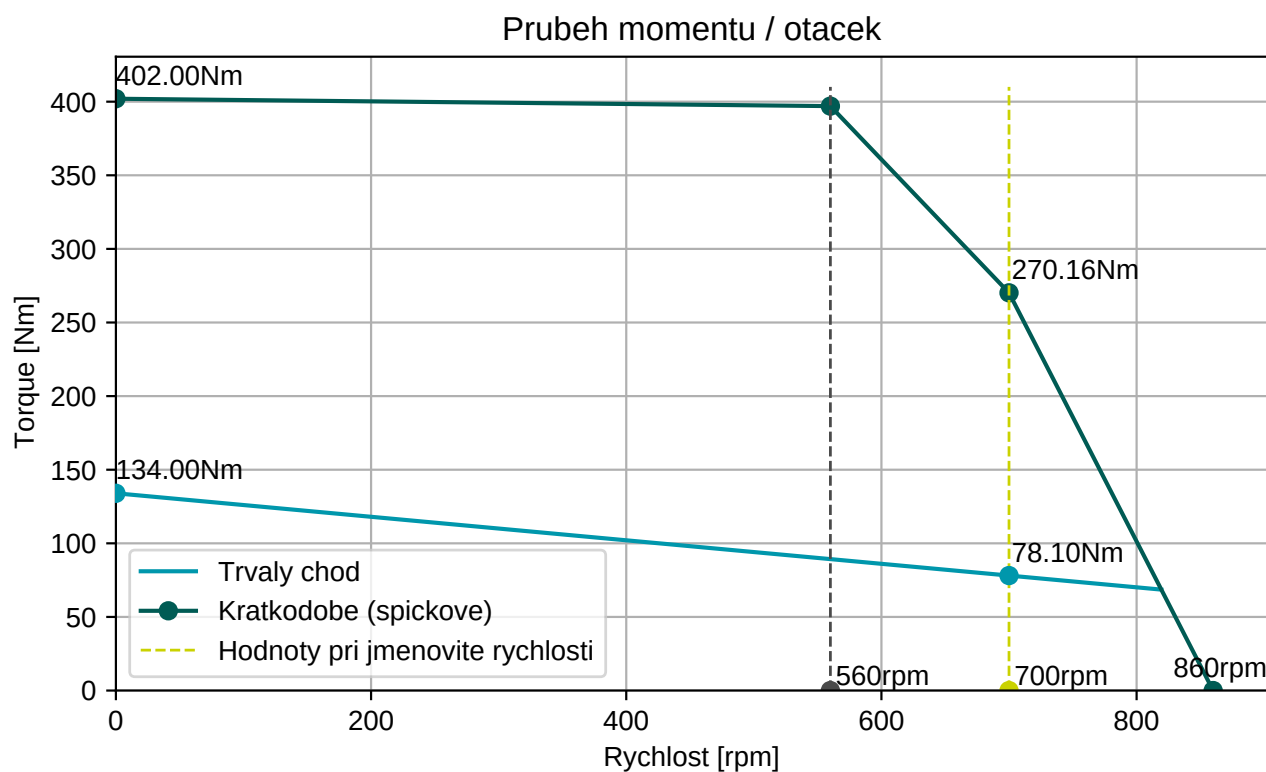

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

