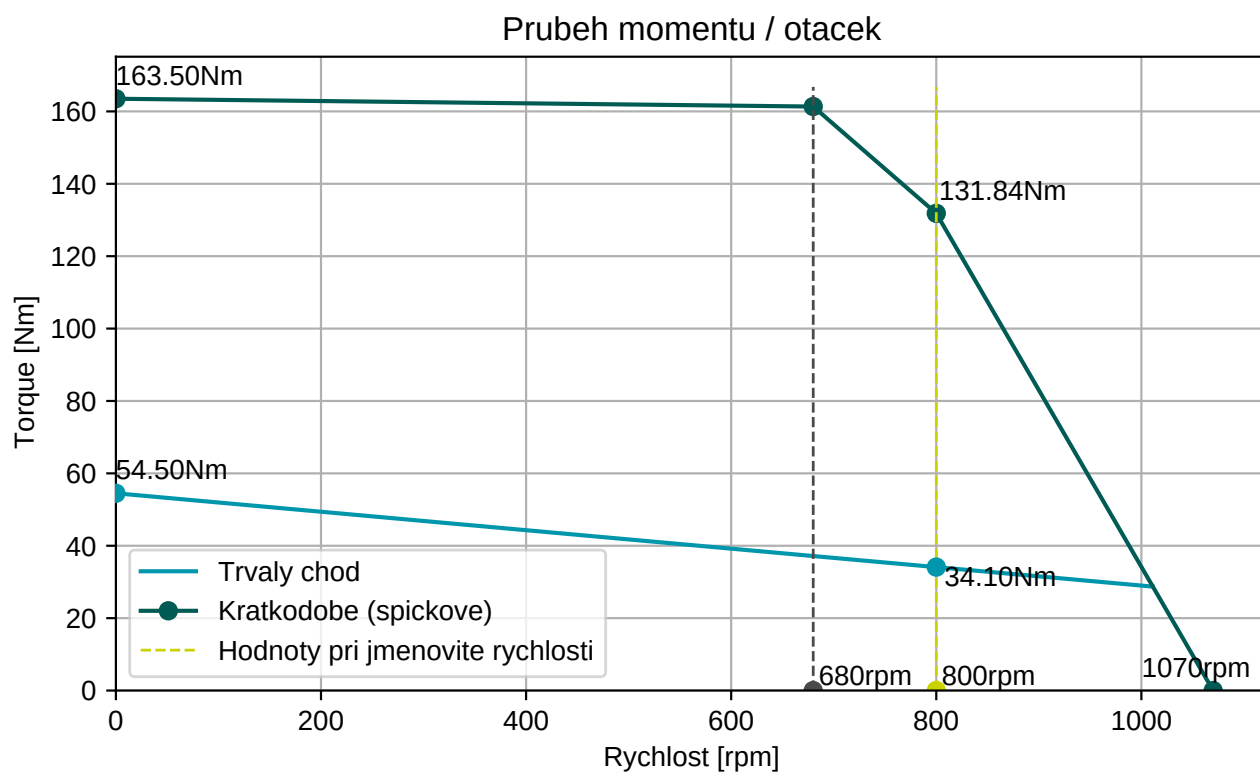


Technické data (vin. -506)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.27 ms
Jmenovité napětí	298 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	61 min
Jmenovitý výkon	2.9 kW	Setrvačnost rotoru	161 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	800 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	34.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.24 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	163.5 Nm	Hmotnost motoru	8.6 kg
Špičkový proud	33.57 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	54.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	9.33 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	1070 rpm		
EMF konstanta ±10%	353 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	5.84 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	5.46 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	3.26 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.55 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.05 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

