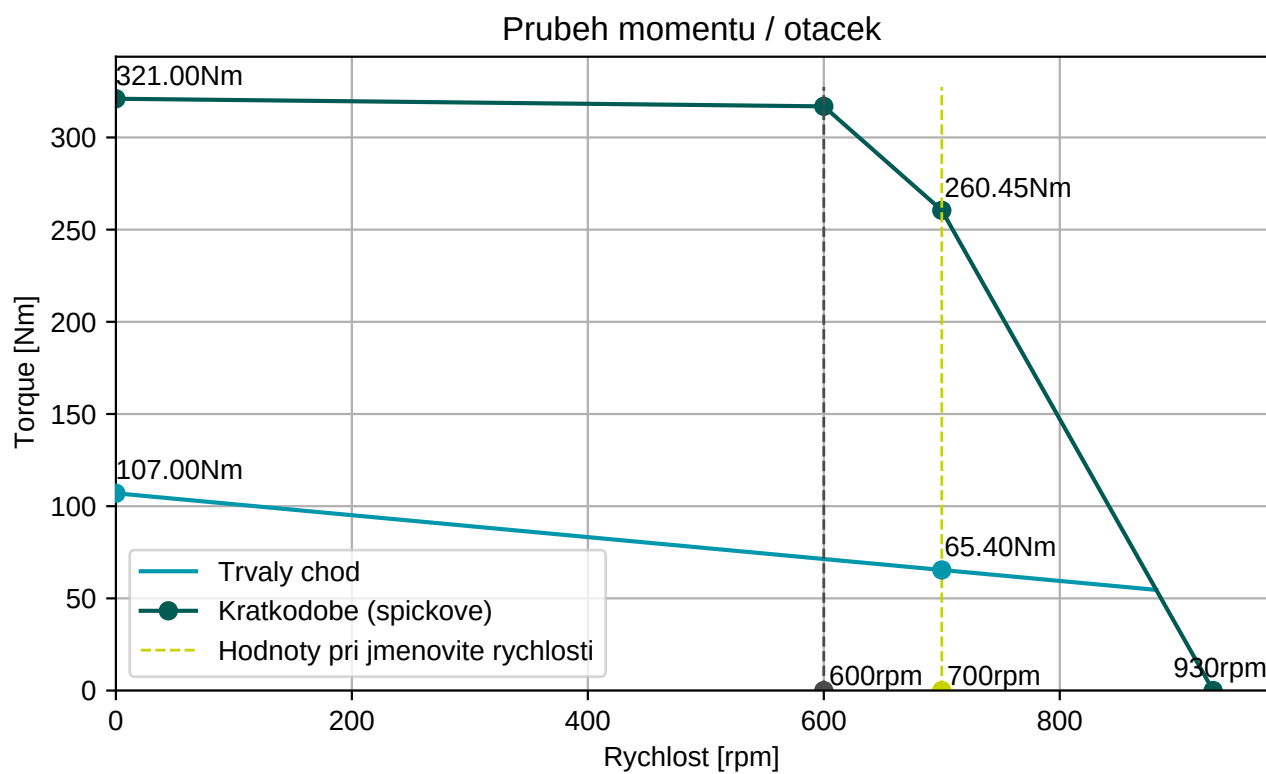


Technické data (vin. -508)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.96 ms
Jmenovité napětí	300 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	81 min
Jmenovitý výkon	4.8 kW	Setrvačnost rotoru	300 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	700 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	65.40 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	10.34 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	321 Nm	Hmotnost motoru	15.8 kg
Špičkový proud	56.82 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	107 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	15.86 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	930 rpm		
EMF konstanta ±10%	408 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	6.75 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	6.32 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	4.01 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.84 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.37 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

