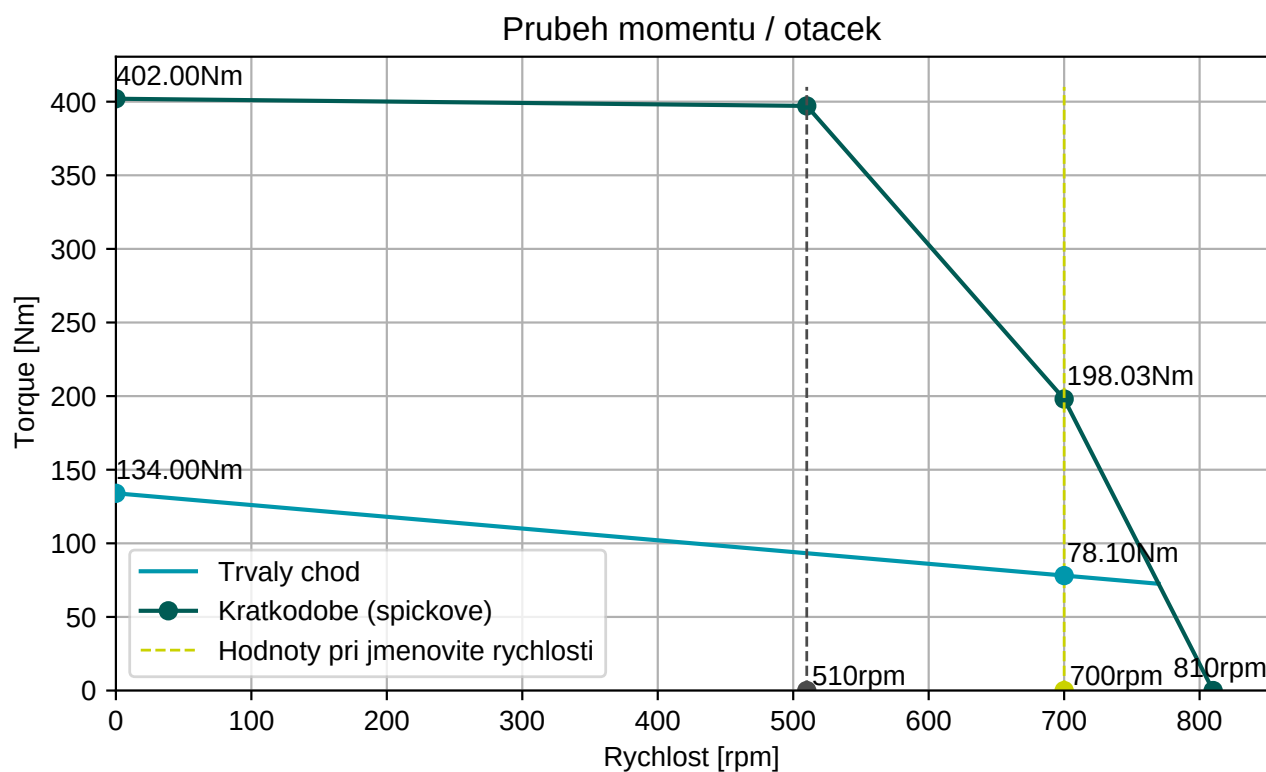


Technické data (vin. -509)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	4000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.92 ms
Jmenovité napětí	345 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	91 min
Jmenovitý výkon	5.7 kW	Setrvačnost rotoru	369 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	700 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	78.10 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	10.73 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	402 Nm	Hmotnost motoru	19.4 kg
Špičkový proud	61.68 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	134 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	17.2 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	810 rpm		
EMF konstanta ±10%	471 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	7.79 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	7.28 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	4.13 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.87 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.59 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

