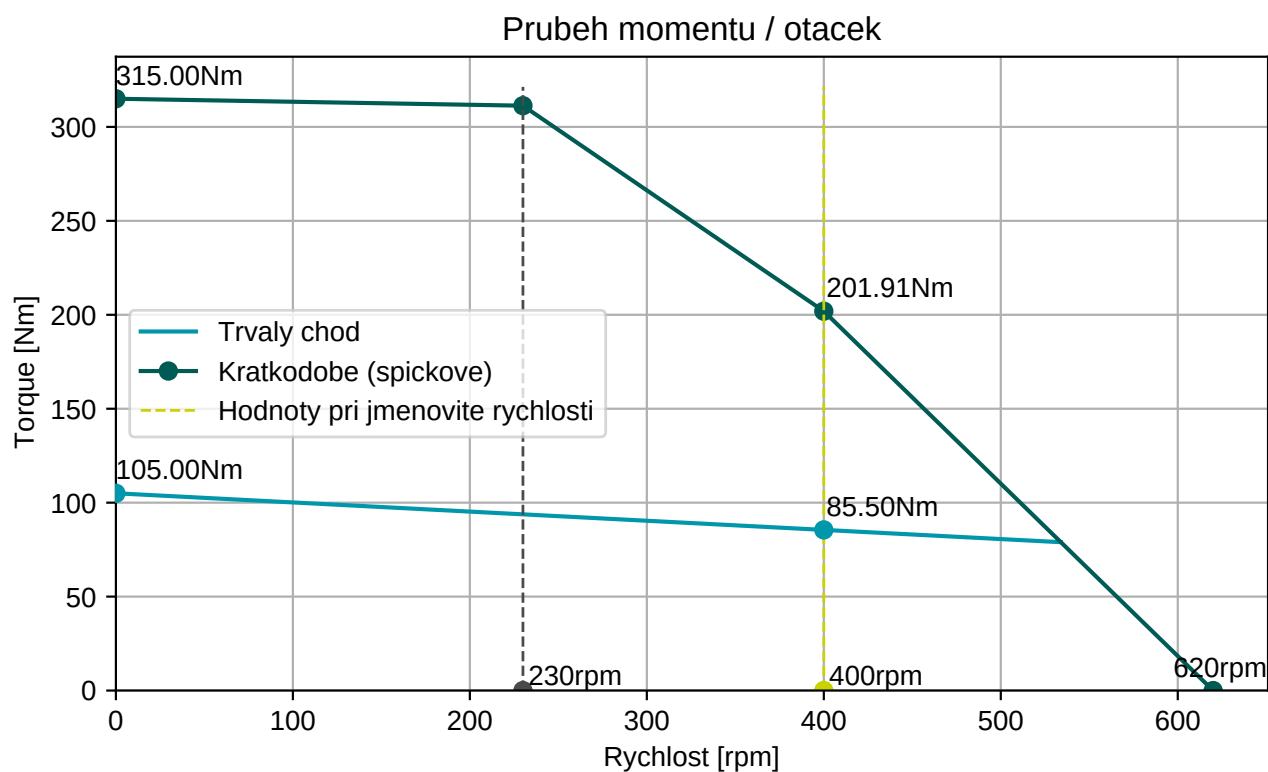


Technické data (vin. -700)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.12 ms
Jmenovité napětí	163 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	58 min
Jmenovitý výkon	3.6 kW	Setrvačnost rotoru	545 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	85.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.19 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	315 Nm	Hmotnost motoru	12.4 kg
Špičkový proud	76.18 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	105 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	17.88 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	620 rpm		
EMF konstanta ±10%	355 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	5.87 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	5.63 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	9.71 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.41 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.98 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

