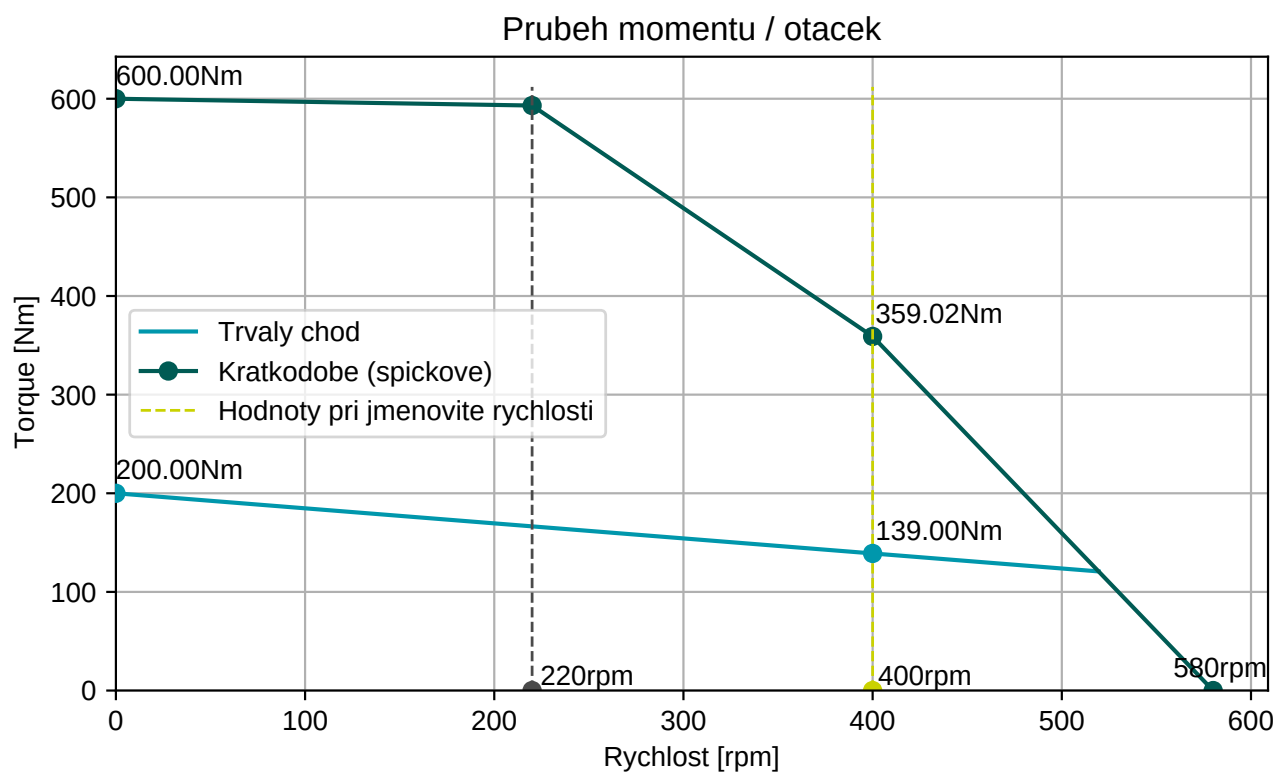


Technické data (vin. -701)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.80 ms
Jmenovité napětí	168 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	69 min
Jmenovitý výkon	5.8 kW	Setrvačnost rotoru	1090 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	139.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	23.09 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	600 Nm	Hmotnost motoru	21.3 kg
Špičkový proud	134.85 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	200 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	31.65 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	580 rpm		
EMF konstanta ±10%	382 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	6.32 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	6.02 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	13.59 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.17 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.31 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

