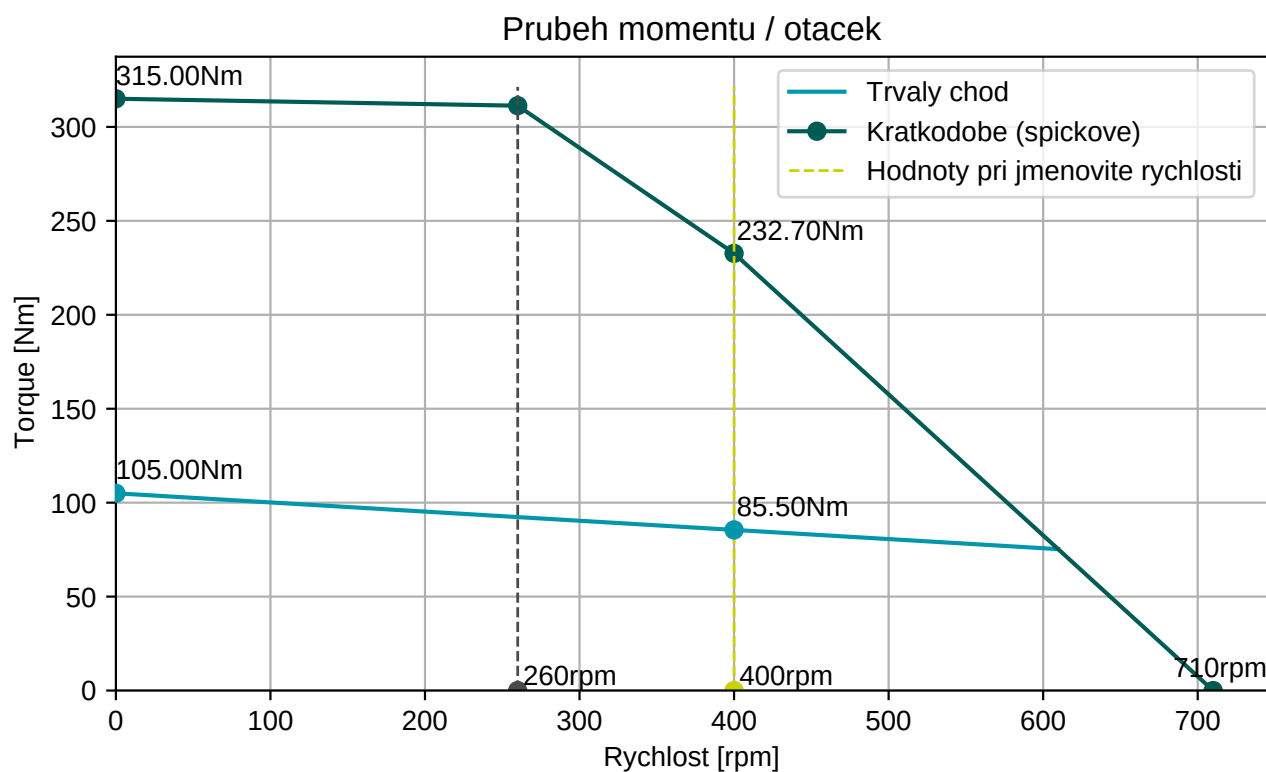


Technické data (vin. -705)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.12 ms
Jmenovité napětí	245 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	58 min
Jmenovitý výkon	3.6 kW	Setrvačnost rotoru	545 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	85.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	10.14 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	315 Nm	Hmotnost motoru	12.4 kg
Špičkový proud	50.83 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	105 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	11.93 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	710 rpm		
EMF konstanta ±10%	532 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	8.8 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	8.4 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	9.74 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.92 Ω		
Induktance rotujícího pole	8.96 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

