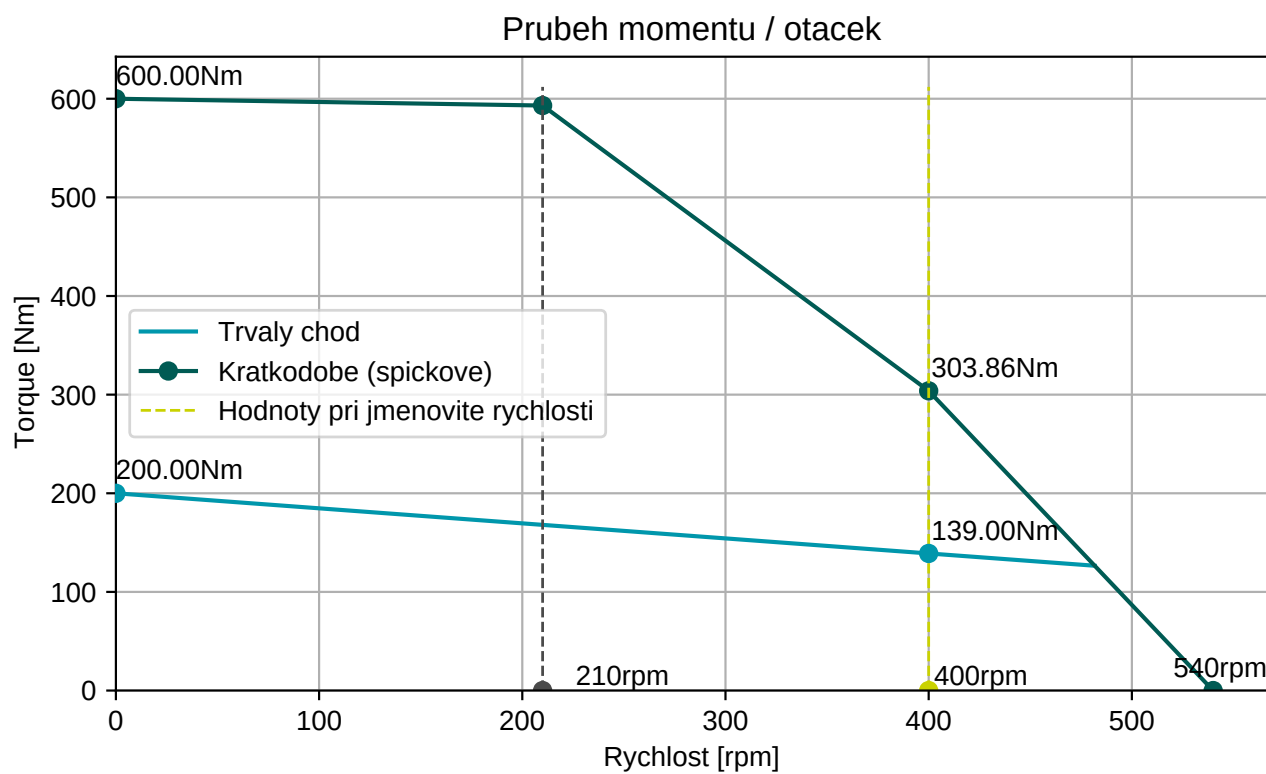


Technické data (vin. -706)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.82 ms
Jmenovité napětí	312 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	69 min
Jmenovitý výkon	5.8 kW	Setrvačnost rotoru	1090 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	139.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	12.44 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	600 Nm	Hmotnost motoru	21.3 kg
Špičkový proud	72.65 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	200 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	17.06 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	540 rpm		
EMF konstanta ±10%	709 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	11.73 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	11.17 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	13.27 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.6 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.96 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

