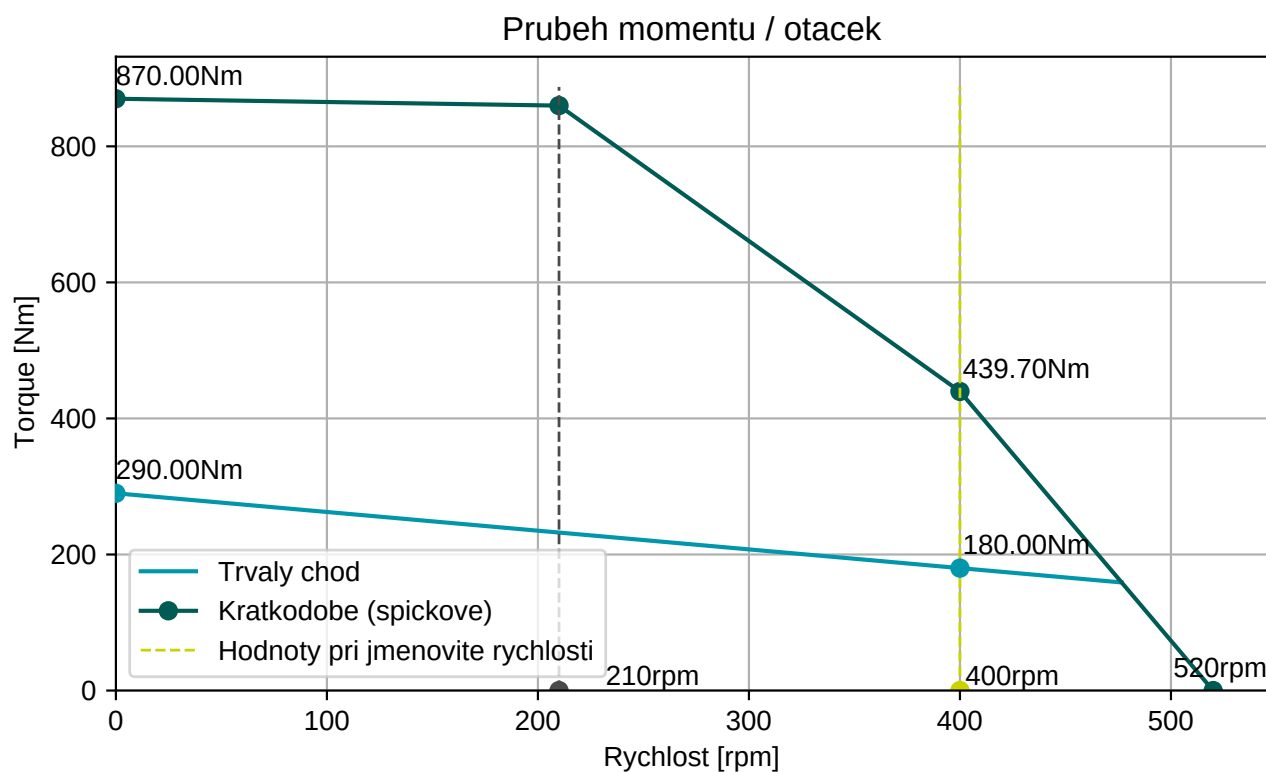


Technické data (vin. -707)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.73 ms
Jmenovité napětí	311 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	80 min
Jmenovitý výkon	7.5 kW	Setrvačnost rotoru	1635 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	180.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.9 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	870 Nm	Hmotnost motoru	30.1 kg
Špičkový proud	103.31 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	290 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	24.25 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	520 rpm		
EMF konstanta ±10%	723 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	11.96 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	11.32 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	14.89 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.37 Ω		
Induktance rotujícího pole	5.51 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015230		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

