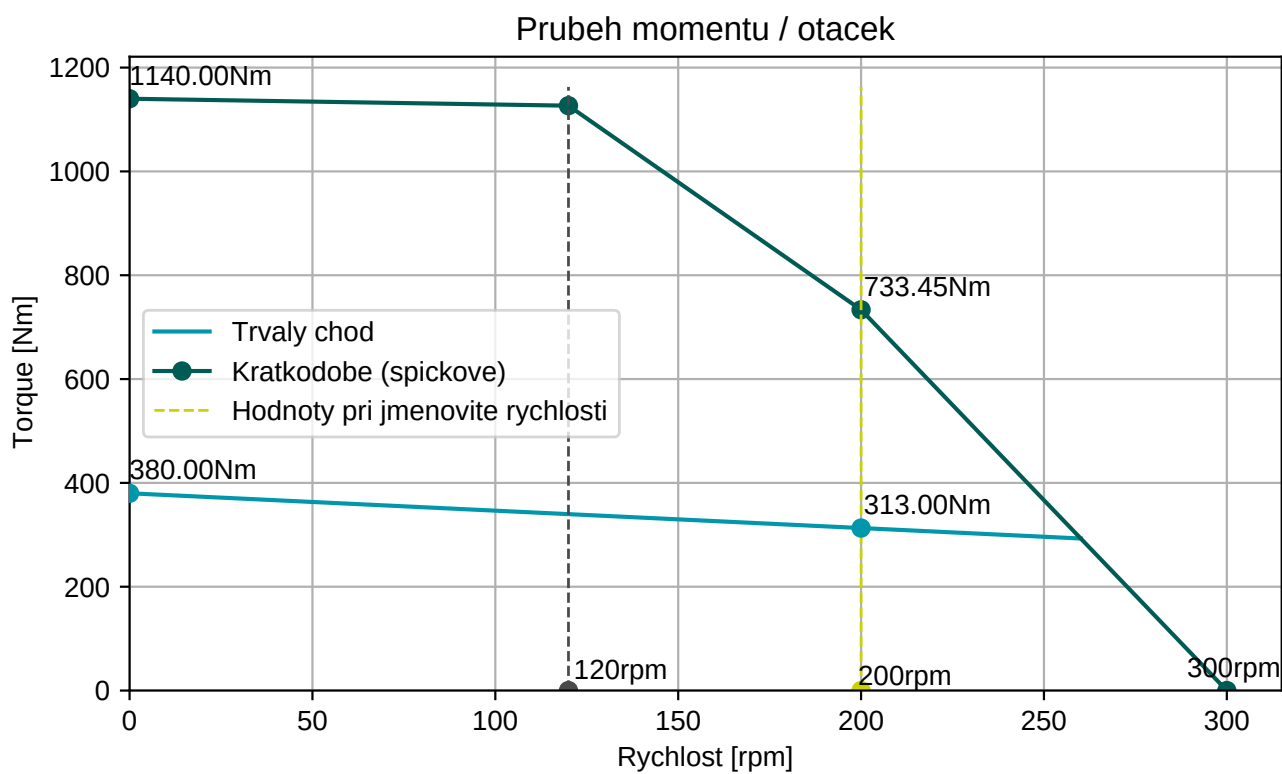


Technické data (vin. -708)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.68 ms
Jmenovité napětí	290 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	91 min
Jmenovitý výkon	6.6 kW	Setrvačnost rotoru	2180 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	200 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	313.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	15.5 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	1140 Nm	Hmotnost motoru	39 kg
Špičkový proud	76.88 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	380 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	18.05 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	300 rpm		
EMF konstanta ±10%	1273 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	21.06 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	20.19 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	16.00 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.8 Ω		
Induktance rotujícího pole	12.8 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

