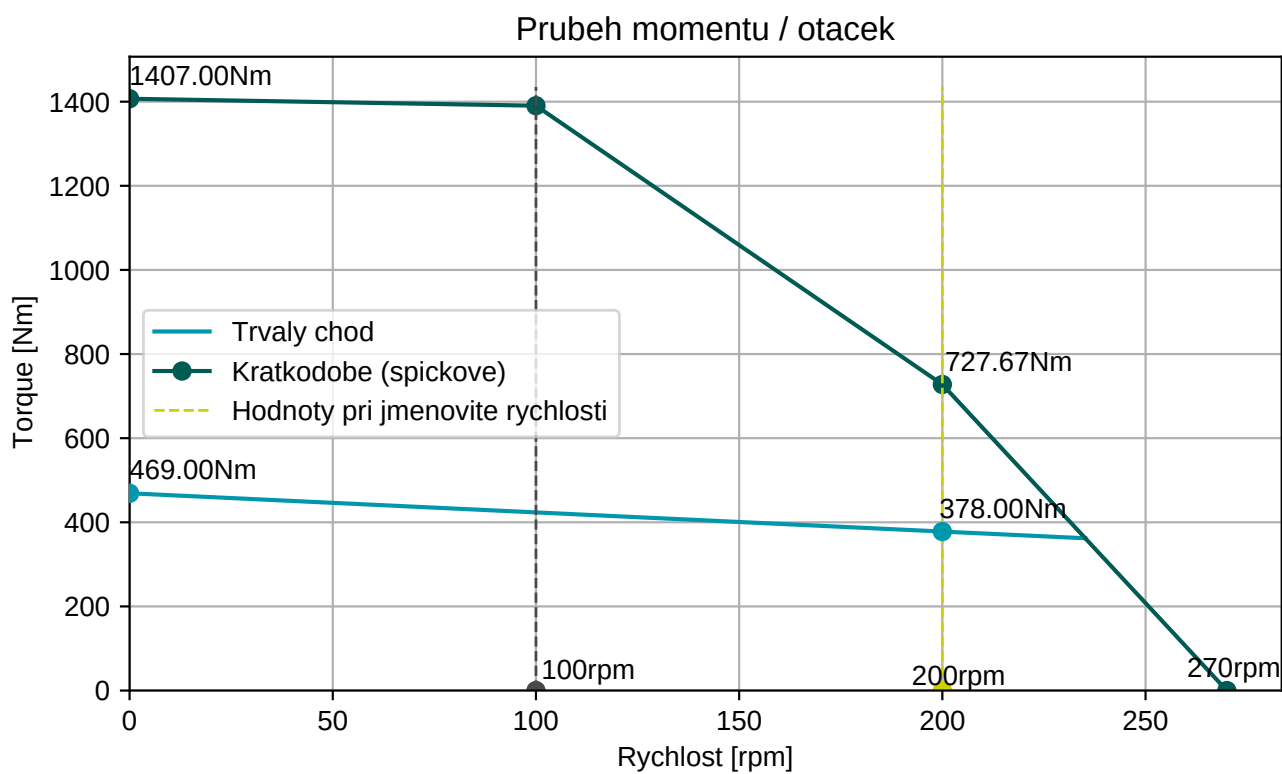


Technické data (vin. -709)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.65 ms
Jmenovité napětí	319 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	102 min
Jmenovitý výkon	7.9 kW	Setrvačnost rotoru	2725 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	200 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	378.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	16.92 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	1407 Nm	Hmotnost motoru	47.8 kg
Špičkový proud	85.67 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	469 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	20.11 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	270 rpm		
EMF konstanta ±10%	1410 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	23.32 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	22.34 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	16.80 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.75 Ω		
Induktance rotujícího pole	12.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015230		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

