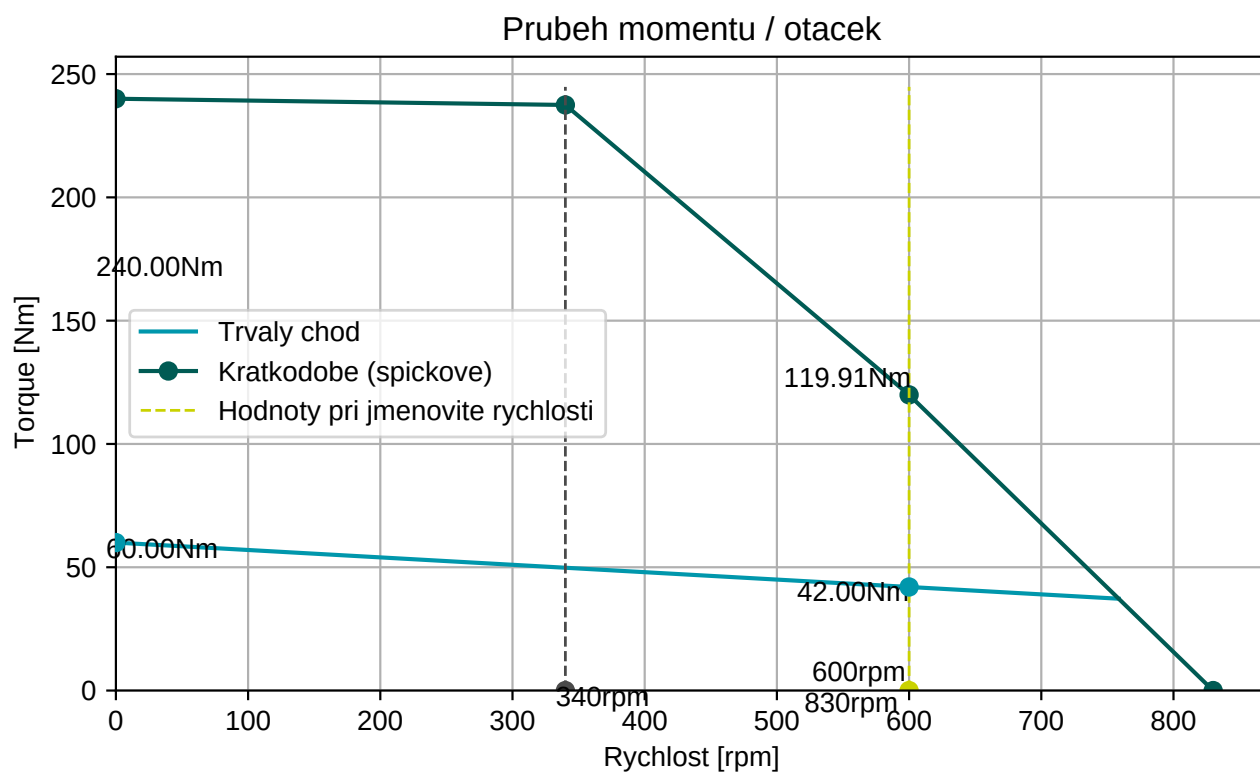


Technické data (vin. -600)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.31 ms
Jmenovité napětí	173 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	50 min
Jmenovitý výkon	2.6 kW	Setrvačnost rotoru	243 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	600 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	42.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	10.16 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	240 Nm	Hmotnost motoru	7.8 kg
Špičkový proud	65.93 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	60 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	13.69 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	830 rpm		
EMF konstanta ±10%	265 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.38 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.13 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	6.07 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.6 Ω		
Induktance rotujícího pole	3.64 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

