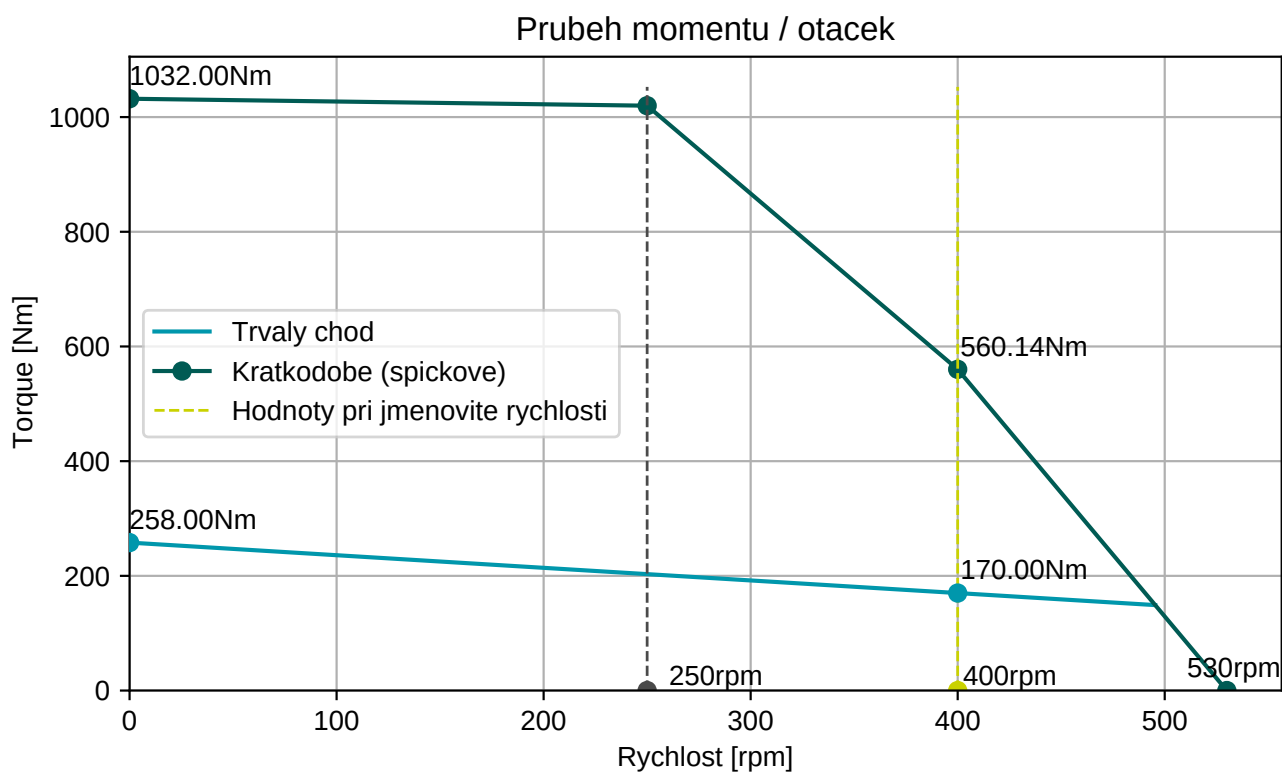


Technické data (vin. -604)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	320 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	220 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.77 ms
Jmenovité napětí	175 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	78 min
Jmenovitý výkon	7.1 kW	Setrvačnost rotoru	1215 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	170.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	26.66 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	1032 Nm	Hmotnost motoru	32.1 kg
Špičkový proud	181.91 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	258 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	37.77 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	530 rpm		
EMF konstanta ±10%	413 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	6.83 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	6.38 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	10.35 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.17 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.76 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

