


Technické data (vin. -605)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.30 ms
Jmenovité napětí	275 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	50 min
Jmenovitý výkon	2.6 kW	Setrvačnost rotoru	243 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	600 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	42.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	6.38 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	240 Nm	Hmotnost motoru	7.83 kg
Špičkový proud	41.4 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	60 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	8.6 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	900 rpm		
EMF konstanta ±10%	422 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	6.98 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	6.58 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	6.09 ms		
Svorkový odpor vinutí	1.51 Ω		
Induktance rotujícího pole	9.2 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		

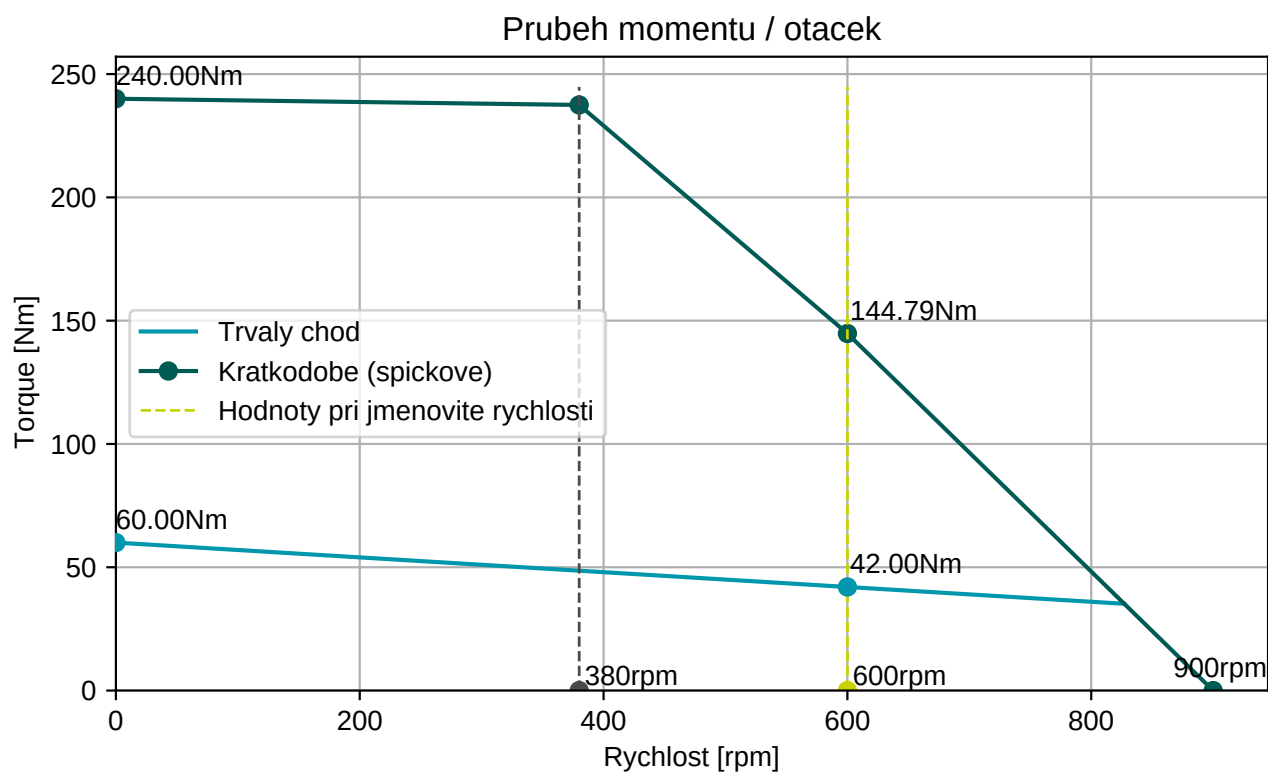

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

