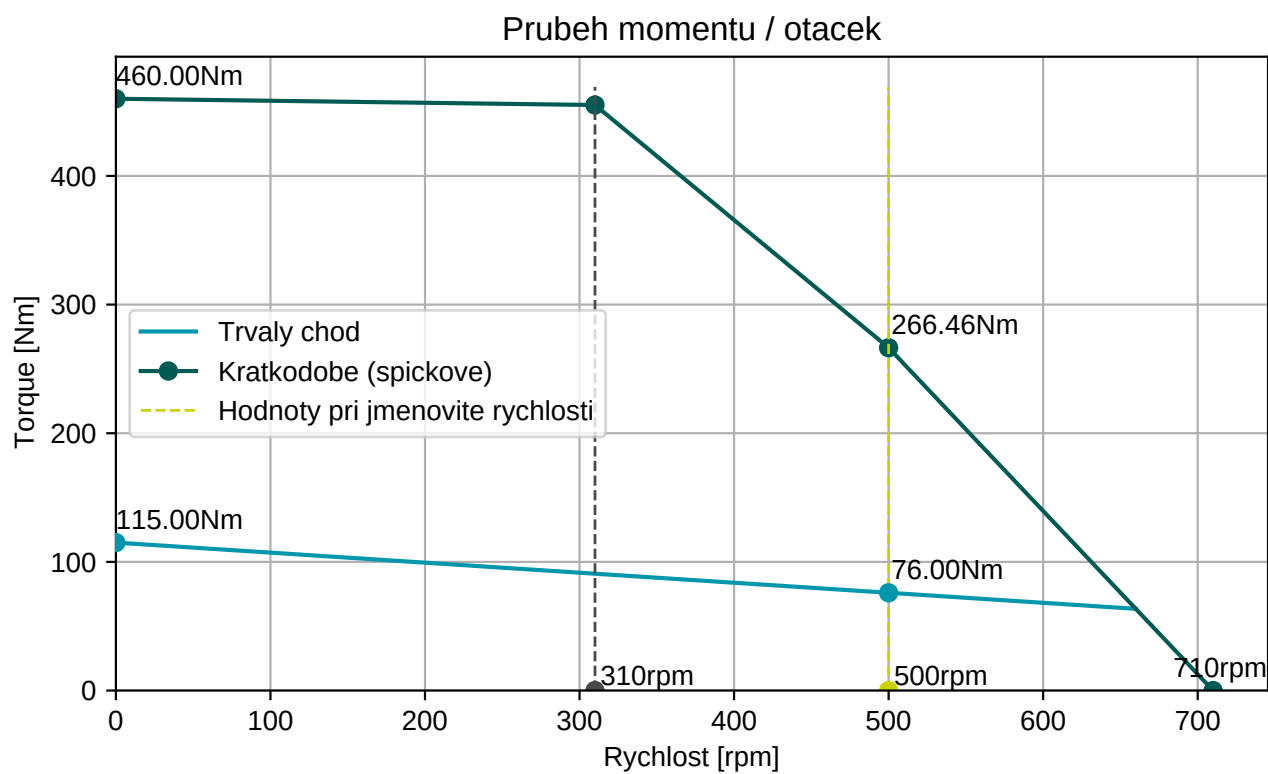


Technické data (vin. -606)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.96 ms
Jmenovité napětí	284 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	57 min
Jmenovitý výkon	4.0 kW	Setrvačnost rotoru	486 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	500 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	76.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	9.21 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	460 Nm	Hmotnost motoru	13.9 kg
Špičkový proud	63.07 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	115 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	13.09 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	710 rpm		
EMF konstanta ±10%	531 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	8.78 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	8.25 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	8.27 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.88 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.28 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

