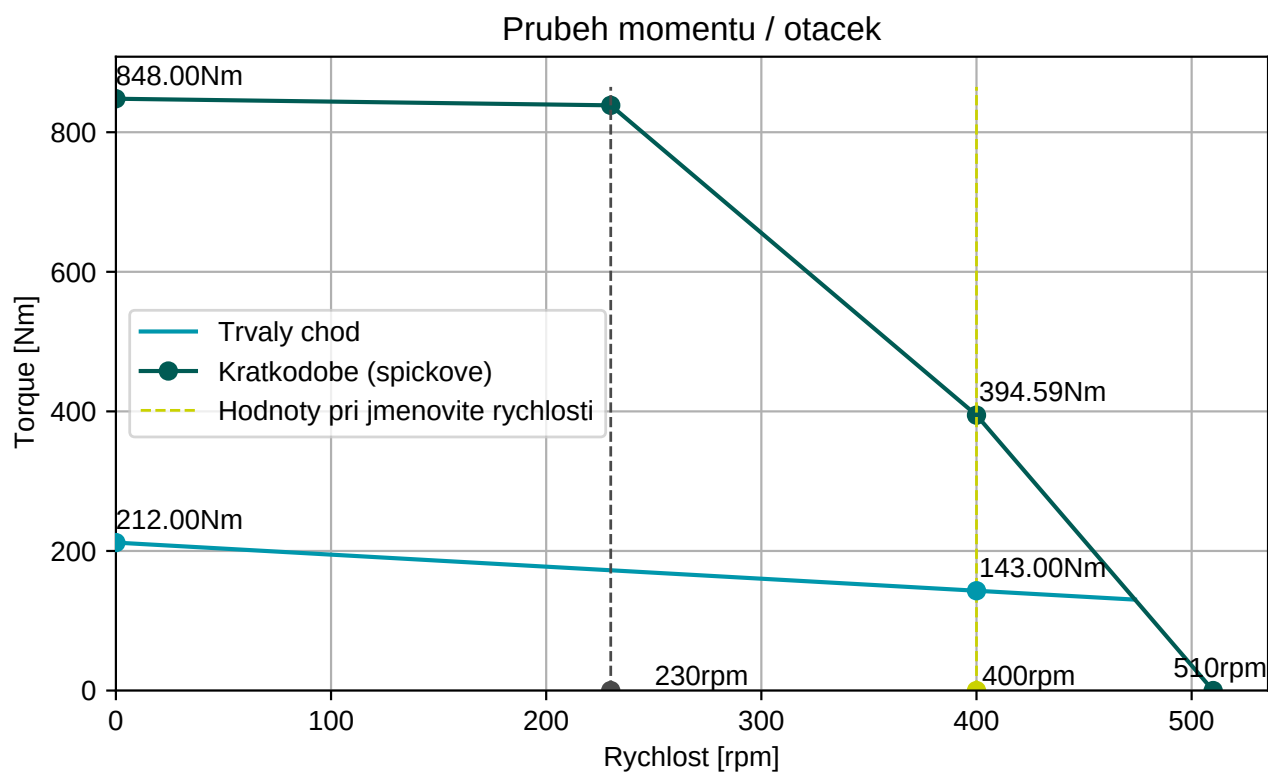


Technické data (vin. -608)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	560 V DC	Max mechanická rychlost	2500 rpm
Nominální AC napětí	380 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.79 ms
Jmenovité napětí	317 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	71 min
Jmenovitý výkon	6.0 kW	Setrvačnost rotoru	972 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	400 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	143.00 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	12.41 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	848 Nm	Hmotnost motoru	26 kg
Špičkový proud	83.09 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	212 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	17.25 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	510 rpm		
EMF konstanta ±10%	743 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	12.29 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	11.52 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	10.06 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.71 Ω		
Induktance rotujícího pole	7.14 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015220		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

