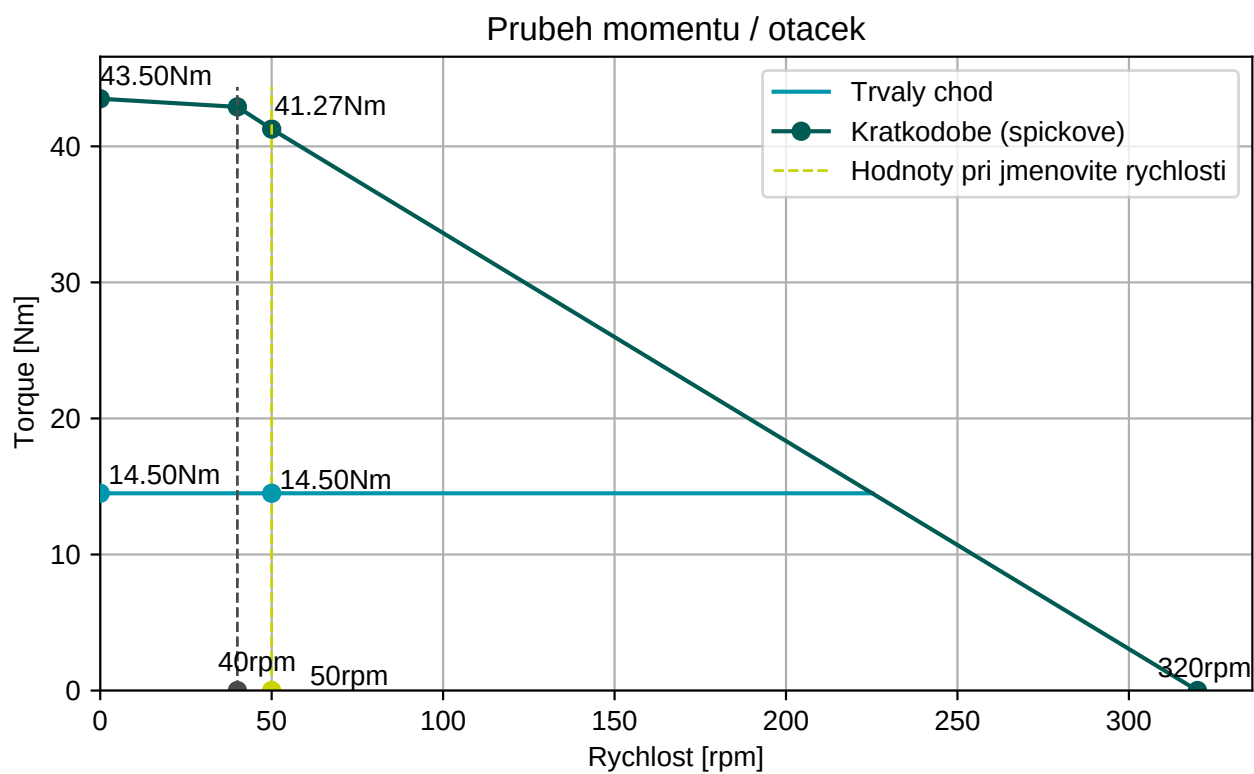


Technické data (vin. 1407)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	3500 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.03 ms
Jmenovité napětí	7 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	76 W	Setrvačnost rotoru	24.9 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	50 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	14.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	17.23 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	43.5 Nm	Hmotnost motoru	3.7 kg
Špičkový proud	67.7 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	14.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	16.5 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	320 rpm		
EMF konstanta ±10%	53 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	0.877 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	0.842 Nm / A (rms)		
Počet pólů	22		
Elektrická časová konstanta	6.12 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.183 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.12 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

