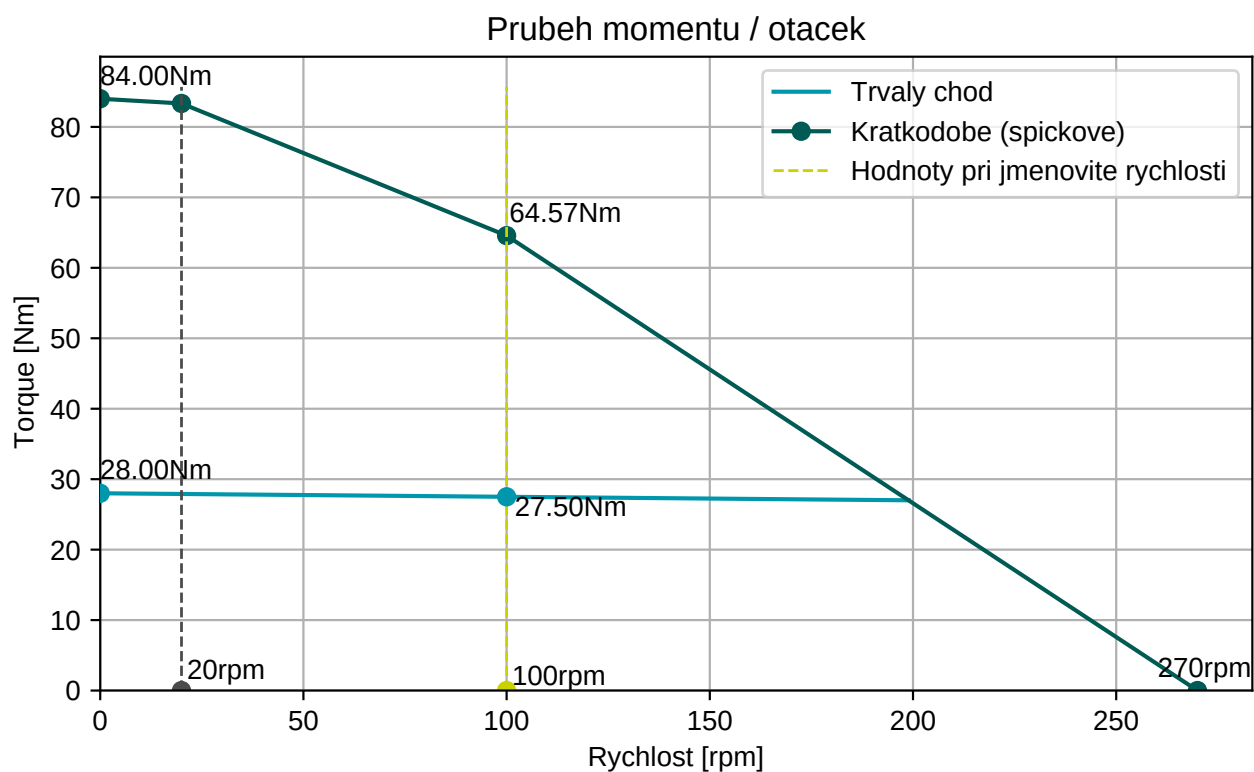


Technické data (vin. 1597)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.96 ms
Jmenovité napětí	11 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	288 W	Setrvačnost rotoru	91.2 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	27.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	27.08 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	84 Nm	Hmotnost motoru	5 kg
Špičkový proud	97.6 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	28 Nm	Teplotní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	26.9 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	270 rpm		
EMF konstanta ±10%	63 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.042 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.016 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	2.37 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.135 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.32 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

