


Technické data (vin. 1641)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	48 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	33 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.90 ms
Jmenovité napětí	15 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	51 min
Jmenovitý výkon	288 W	Setrvačnost rotoru	91.2 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	100 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	27.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	19.84 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	84 Nm	Hmotnost motoru	5 kg
Špičkový proud	71.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	28 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	19.7 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	380 rpm		
EMF konstanta ±10%	86 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.422 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.386 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	2.46 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.244 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.6 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

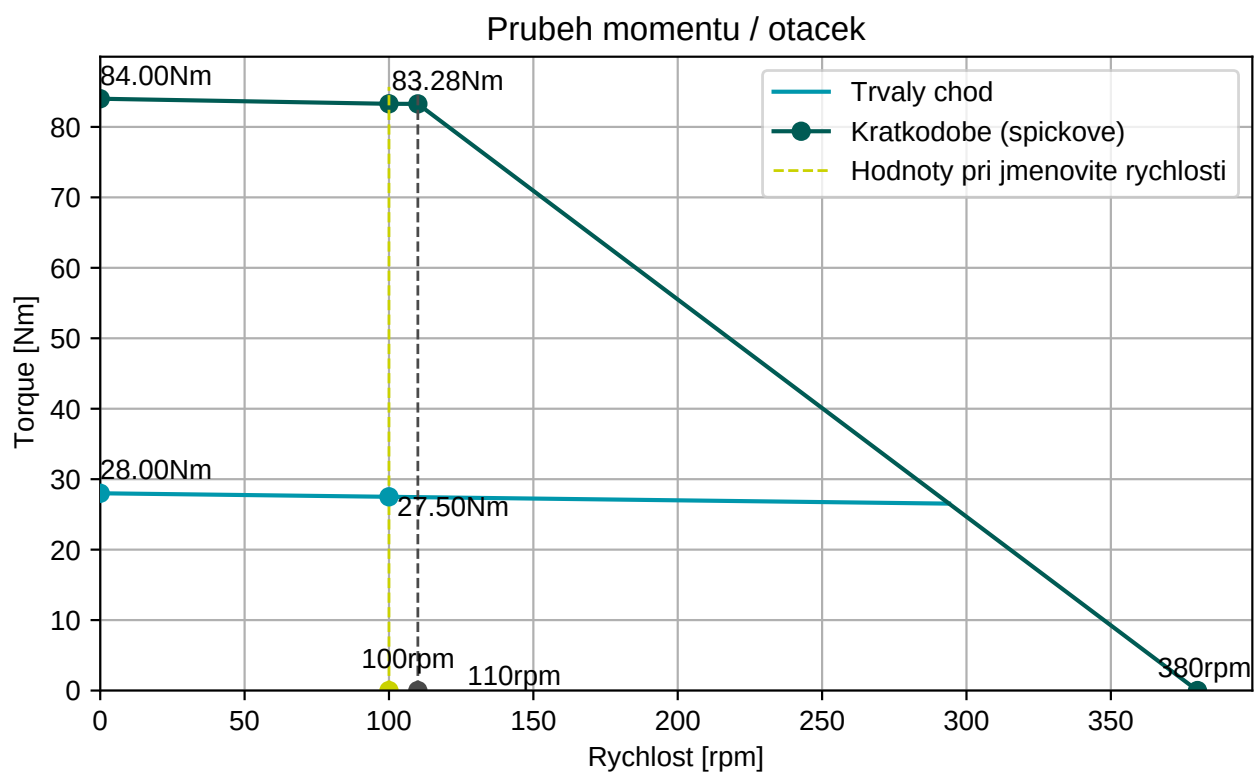

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

