


Technické data (vin. 1650)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.25 ms
Jmenovité napětí	10 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	61 min
Jmenovitý výkon	280 W	Setrvačnost rotoru	161 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	50 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	53.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	32.52 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	157.94 Nm	Hmotnost motoru	8.6 kg
Špičkový proud	109.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	54.5 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	32.3 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	170 rpm		
EMF konstanta ±10%	102 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	1.687 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	1.645 Nm / A (rms)		
Počet pólů	38		
Elektrická časová konstanta	3.28 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.128 Ω		
Induktance rotujícího pole	0.42 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

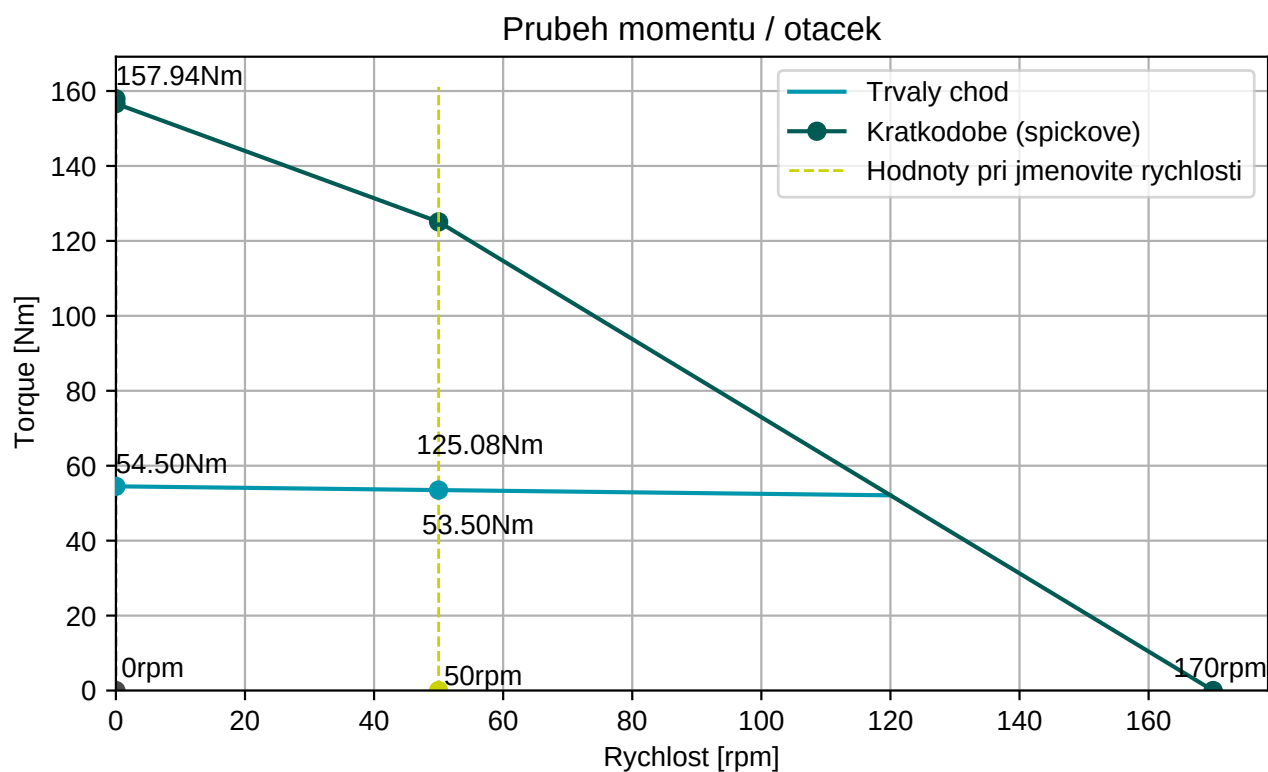

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

