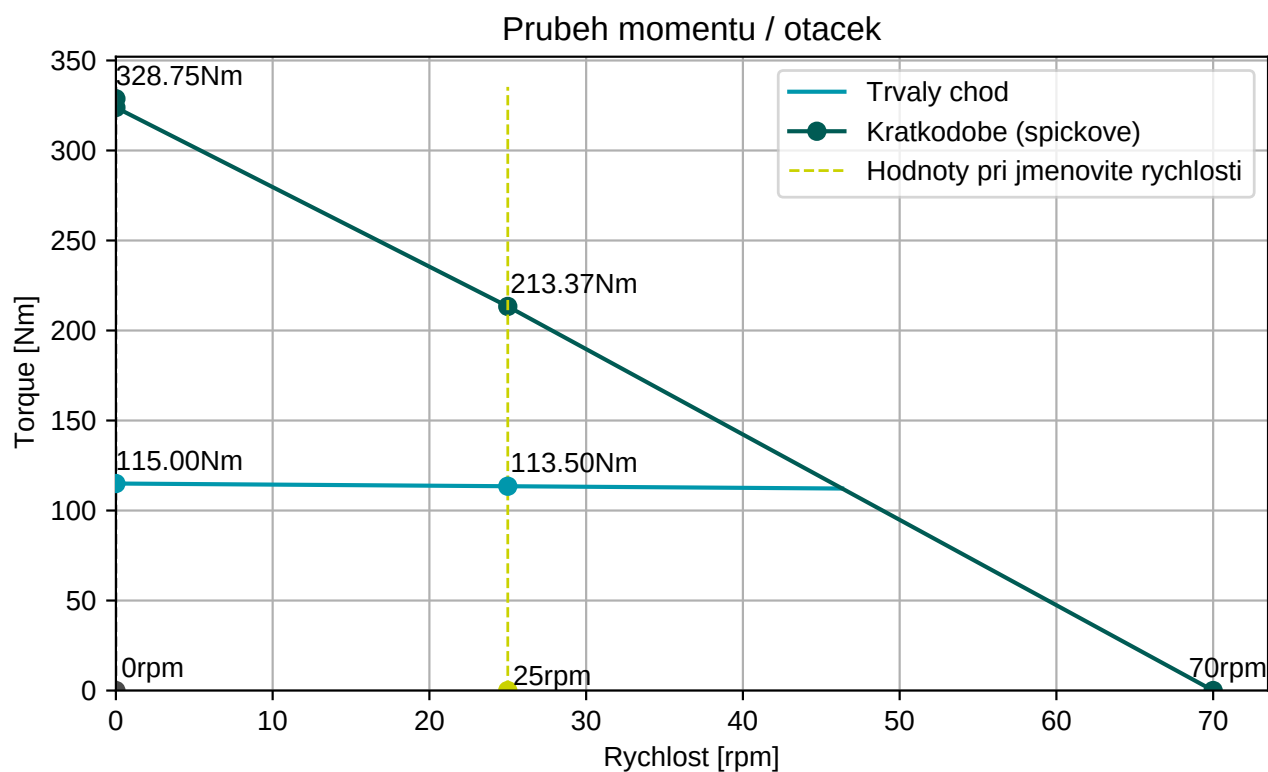


Technické data (vin. 1436)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	12000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.05 ms
Jmenovité napětí	12 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	33 min
Jmenovitý výkon	297 W	Setrvačnost rotoru	543 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	25 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	113.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	31.95 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	328.75 Nm	Hmotnost motoru	13.9 kg
Špičkový proud	90.9 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	115 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	31 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	70 rpm		
EMF konstanta ±10%	224 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	3.705 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	3.552 Nm / A (rms)		
Počet pólů	40		
Elektrická časová konstanta	8.44 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.154 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.3 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

