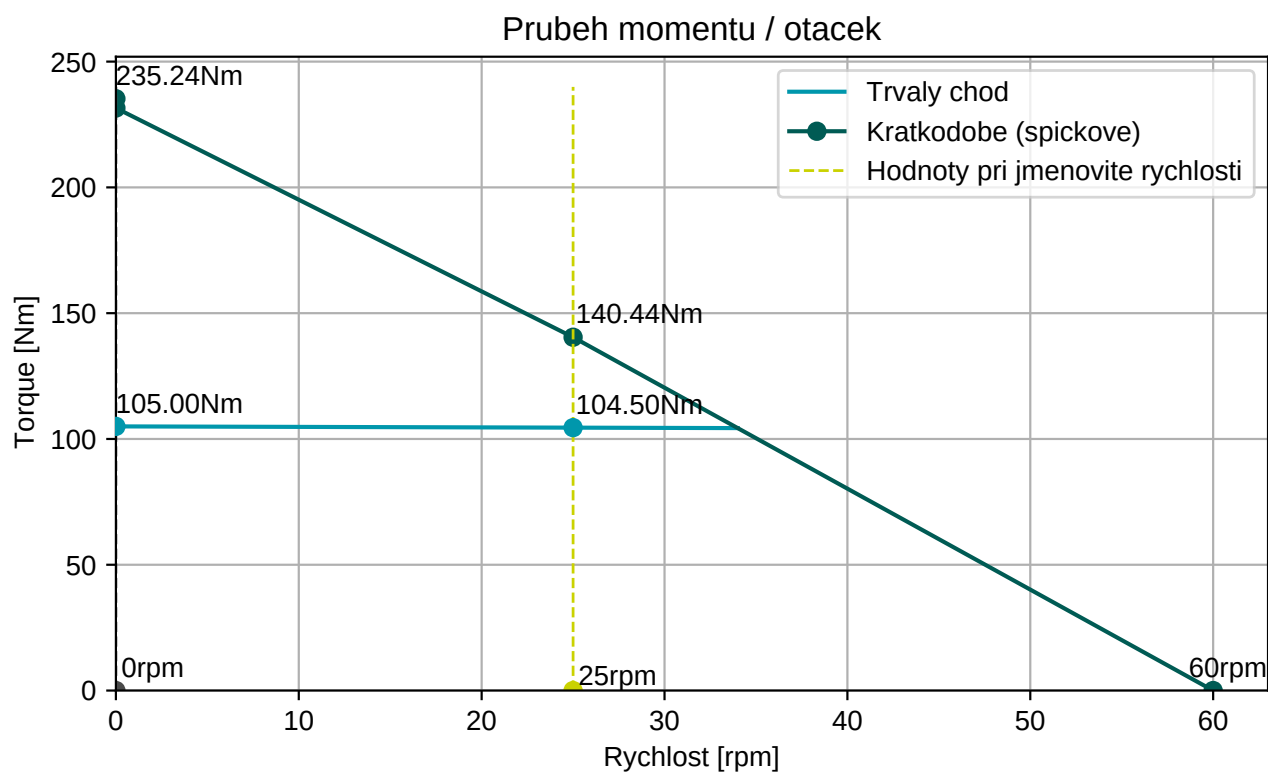


Technické data (vin. 1321)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	1.13 ms
Jmenovité napětí	14 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	58 min
Jmenovitý výkon	274 W	Setrvačnost rotoru	545 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	25 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	104.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	23.96 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	235.24 Nm	Hmotnost motoru	12.4 kg
Špičkový proud	57.4 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	105 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	23.3 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	60 rpm		
EMF konstanta ±10%	273 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	4.515 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	4.361 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	9.63 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.245 Ω		
Induktance rotujícího pole	2.36 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		


Konektor 1 (259)
white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

