


Technické data (vin. 1437)		Mechanická data (seřízení 6)	
Napětí DC meziobvodu	24 V DC	Max mechanická rychlost	2000 rpm
Nominální AC napětí	17 V AC (rms)	Mechanická časová konstanta	0.88 ms
Jmenovité napětí	15 V AC (rms)	Tepelná časová konstanta	69 min
Jmenovitý výkon	517 W	Setrvačnost rotoru	1090 kgcm ²
Jmenovitá rychlost	25 rpm	Ochrana	IP00
Jmenovitý moment	197.50 Nm	Barva	RAL 9005
Jmenovitý proud	36.67 A (rms)	Chlazení	Konvekce
Špičkový moment	484.84 Nm	Hmotnost motoru	21.3 kg
Špičkový proud	102.5 A (rms)	Senzory	
Klidový moment	200 Nm	Teplovní	PT1000 {PT1000}
Klidový proud	35.9 A (rms)		
Otáčky bez zatížení	50 rpm		
EMF konstanta ±10%	337 V AC (rms) / 1000rpm		
Teoretická momentová konstanta ±10%	5.574 Nm / A (rms)		
Momentová konstanta ±10% při jmenovité zátěži	5.386 Nm / A (rms)		
Počet pólů	52		
Elektrická časová konstanta	12.34 ms		
Svorkový odpor vinutí	0.145 Ω		
Induktance rotujícího pole	1.79 mH		
Celní informace			
HS Kód	85015100		

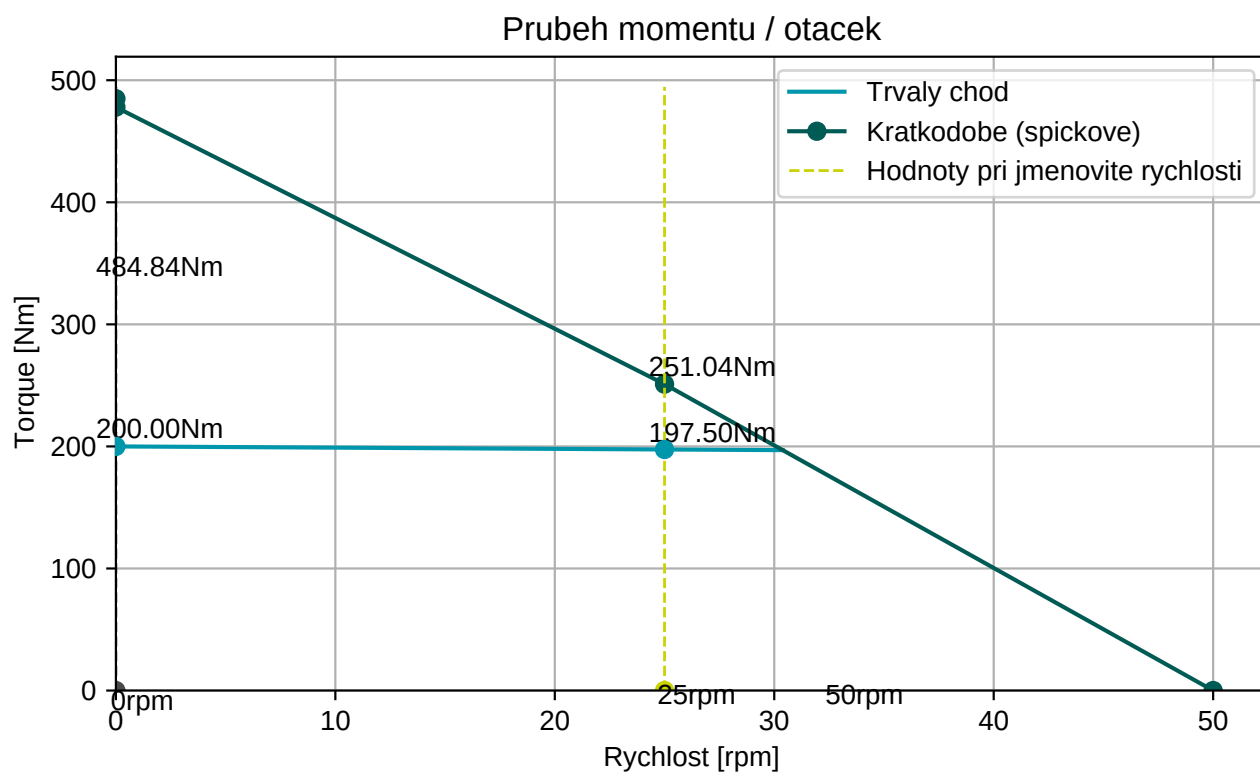

Konektor 1 (259)

white U

blue V

red W

2x Tep. čidlo

2x Brzda

